



CATALOGUS / CATALOGUE

2019

retigo®

GRAM



HOSHIZAKI



KITCHENPLUS



ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

1. Al onze verkopen worden geacht gedaan te zijn op onze maatschappelijke zetel.
2. Onze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van onze kontraktanten. Eventuele voorwaarden door de medekontraktant nagestreefd binden ons enkel ingevalge onze uitdrukkelijke geschreven aanvaarding. Een orderbevestiging kan in geen geval aanzien worden als een aanvaarding van de voorwaarden door de medekontraktant nagestreefd.
3. De orders worden pas geldig door onze schriftelijke aanvaarding.
4. De leveringstermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot weigering zijn van de goederen, noch tot schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk gewaarborgde leveringstermijnen worden van rechtswege verlengd in geval van brand, staking of eerder welk geval van overmacht.
5. Om in overweging te kunnen worden genomen, moet iedere klacht ons schriftelijk meegedeeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de ontdekking van het verborgen gebrek. Geen enkele terugzending of omruiling zal worden aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming.
6. De goederen worden in alle gevallen getransporteerd op risico van de koper.
7. Wij behouden ons het recht voor om verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.
8. Onze facturen zijn kontant betaalbaar netto en zonder disconto op onze maatschappelijke zetel. Wissels getrokken op onze klant maken geen uitzondering op deze regel.
9. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervalddag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervalddag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 62,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
10. Zo een of meerdere facturen op de vervalddag niet werden betaald of een wissel- of orderbrief wordt geprotesteerd, zal alles wat nog verschuldigd is, onmiddellijk eisbaar worden en dit zonder enige ingebrekestelling. De goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling door de koper, maar de overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de verzending, niettegenstaande de clause van eigendomsvoorbehoud.
11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

CONDITIONS GENERAL DE VENTE

1. Toutes nos ventes sont considérées comme étant faites à notre siège social.
2. Nos conditions générales ont la priorité absolue sur les conditions de nos contractants. D'éventuelles conditions exigées par le cocontractant nous lient uniquement après notre acceptation expresse et écrite. Une confirmation de commande ne peut en aucun cas être considérée comme une acceptation des conditions exigées par le cocontractant.
3. Les commandes ne sont valables qu'après notre acceptation écrite.
4. Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à un refus des marchandises, ni à une indemnisation. Les délais de livraison garantis expressément dans un écrit séparé sont prolongés de plein droit en cas d'incendie, de grève ou tout cas de force majeure.
5. Pour être prise en considération, toute plainte doit nous être adressée par écrit endéans les huit jours suivant la réception des marchandises ou la constatation d'un vice caché. Aucun retour ni aucune échange ne sera accepté(e) sans notre accord écrit.
6. Les marchandises sont transportées dans tous les cas aux risques de l'acheteur.
7. Nous nous réservons le droit de facturer l'emballage à prix coûtant.
8. Nos factures sont payables nettes et sans escompte au comptant à notre siège social. Les traites tirées sur nos clients ne font pas exception à cette règle.
9. Toute facture ou partie de facture, qui reste impayée à l'échéance, rapporte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 10%. En cas de non-paiement ou non-paiement partiel de la dette à l'échéance, sans motif acceptable, le solde de la dette sera augmenté de 10% avec un minimum de 62,00 EUR et un maximum de 1.860,00 EUR, même le cas où des délais de paiement sont alloués.
10. Au cas où une ou plusieurs factures sont impayées au jour de l'échéance ou qu'une traite ou un billet à ordre sont protestés, tout ce qui sera encore dû deviendra exigible immédiatement et ceci sans mise en demeure. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement parfait par l'acheteur, mais le transfert du risque a lieu au moment de l'envoi, nonobstant la clause de réserve de propriété.
11. En cas de litige seuls les tribunaux de notre siège social seront compétents.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW.

Dit document is niet bindend.

Jesco NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Dit document is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jesco NV worden overgenomen of vermenigvuldigd. Jesco NV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA.

Les présent document est sans aucun engagement.

Jesco NV se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite de distribuée sans l'autorisation expresse de Jesco NV.

Jesco NV n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes du conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

HOSHIZAKI

· Waterfilter systemen / Systèmes de filtration d'eau	7
· IM IJSBLOKJESMACHINES / MACHINES À GLAÇONS CUBIQUES	8
· Speciale IJsvormen / Types de glace	13
· DCM / DIM IJS- EN/OF WATERDISPENSERS / DISTRIBUTEURS GLAÇONS ET/OU EAU	14
· FM SCHILFERIJSMACHINES / MACHINES À GLACE PILÉE -GRAINS	16
· C-103/105 CRUSHERS / BROYEURS À GLACE	22
· KM CRESENT IJSMACHINES / MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNES	24
· B-301 / 501 / 801 OPSLAGBUNKERS / BACS DE STOCKAGE DE GLAÇONS	28
· SBF / ITS IJSTRANSORTSYSTEMEN / SYSTEMES DE TRANSPORT DE GLAÇONS	32
· HNC SUSHIVITRINES / VITRINES À SUSHIS	34
· JNO / JFM RIJSTKOKER WARMHOUDER / CUISEUR À RIZ & CUVE ISOTHERME	36

GRAM

· COMPACT KOEL- EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS COMPACT	38
--	----

ECOLINE

· DRANKENKOELERS / REFROIDISSEURS DE BOISSONS	42
--	----

SERRCO

· SCL COMBI LINE FLESSENKOELING / SCL COMBI LINE REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES	44
--	----

SNOWFLAKE GII

KOELKASTEN EN VRIEZERS / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	58
--	----

KITCHEN PLUS

· GEKOELDE WERKTAFELS / TABLES RÉFRIGÉRÉES	60
· SNELKOELERS / REFROIDISSEURS RAPIDES	70


RETIGO

VISION COMBI OVENS / VISION FOURS MIXTES	85
---	----





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

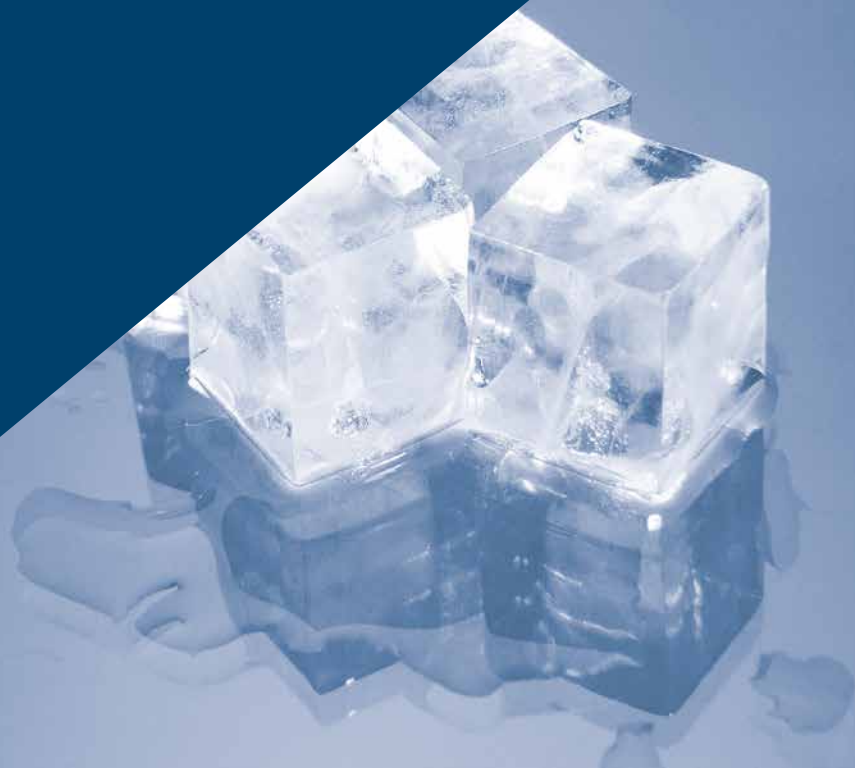

IM STANDAARD IJSBLOKJE
GLAÇON CUBIQUE
28 x 28 x 32 mm




IM BAL IJS
GLAÇON BOULE
ø 45 mm




FM SCHILFER IJS
GLACE GRAIN



FM NUGGET IJS
GLACE SUPER GRAIN

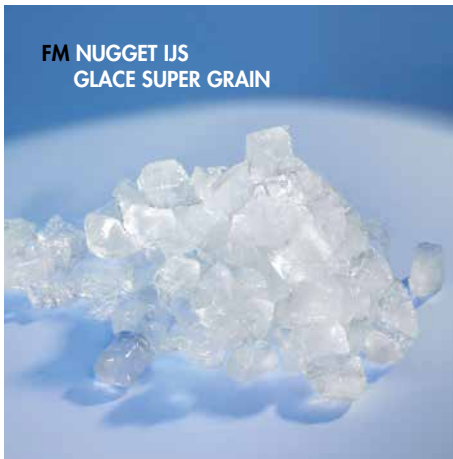

IM CYLINDER IJS
GLAÇON CYLINDRIQUE
37 x 45 mm

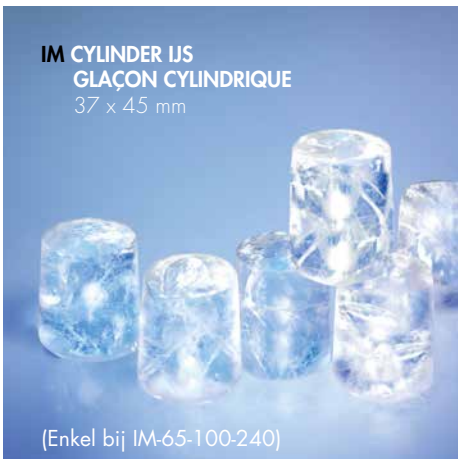

(Enkel bij IM-65-100-240)

KM CRESCENT IJS
GLAÇON DEMI LUNE
30 x 30 x 15 mm



WATERFILTER SYSTEMEN SYSTÈMES DE FILTRATION D'EAU



4HC-H Single

€ 165



4HC-H Twin

€ 315



4HC-H Triple

€ 455



Extra Cartridge

€ 69

BEREKEN UW FILTER SYSTEEM CALCULEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION

Dagelijkse ijs productie Production par jour	Hoshizaki 4HC-H filter systeem Hoshizaki 4HC-H système de filtration
Ijsblokjes — tot 130 kg/dag Glaçons cubiques — jusqu'à 130 kg/jour	Hoshizaki Single 4HC-H — EV9320-51
Schilfer/ Nugget — tot 300 kg Grains — jusqu'à 300 kg	Hoshizaki Single 4HC-H — EV9320-51
Ijsblokjes — tot 270 kg Glaçons cubiques — jusqu'à 270 kg	Hoshizaki Twin 4HC-H — EV9320-52
Schilfer/ Nugget — tot 750 kg Grains — jusqu'à 750 kg	Hoshizaki Twin 4HC-H — EV9320-52
Ijsblokjes — tot 500 kg Glaçons cubiques — jusqu'à 500 kg	Hoshizaki Triple 4HC-H — EV9320-53
Schilfer/ Nugget — tot 1800 kg Grains — jusqu'à 1800 kg	Hoshizaki Triple 4HC-H — EV9320-53



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

IM

IJSBLOKJESMACHINES

Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines

MACHINES À GLAÇONS CUBIQUE

Bac intégré et machines modulaires

- 1** Gesloten vierkante blokjes
Glaçons plein et cubiques
- 2** Roestvrijstalen behuizing
Extérieur en acier inoxydable
- 3** Afneembare deurrubbers voor een optimale hygiëne en isolatie
Joints de portes amovibles facilitent le nettoyage et empêchent l'entrée de chaleur et poussières
- 4** Gesloten water circuit als bescherming tegen contaminatie
L'eau en circuit fermé constitue la meilleure protection contre la contamination
- 5** Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor
Un filtre à air lavable et facile à enlever
- 6** Microprocessor garandeert continue kwaliteit gans het jaar door zonder afstellen
Contrôle électronique de façon à optimiser le processus de fabrication de glaçons



IM-21CNE-HC IM-21CNE

€ 1.545

€ 1.635

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	25 kg/24h — 22 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	11,5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	398 x 446 x 695 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	220 Watt — 240 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	39/34 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
OPTIONEEL / EN OPTION	Stelpoten/pieds

IM-30CNE-HC IM-30CNE

€ 1.765

€ 1.860

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	30 kg/24h — 28 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	11,5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	398 x 446 x 695 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	230 Watt — 270 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	39/34 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-45CNE-HC IM-45CNE

€ 2.520

€ 2.765

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	46 kg/24h — 44 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	15 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 690 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt — 330 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	55/45 kg — 56/48 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)

IM-45NE-HC IM-45NE

€ 2.520

€ 2.660

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	46 kg/24h — 44 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	18 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	503 x 456 x 840 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt — 330 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	55/45 kg — 56/48 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)





IM-65NE-HC
IM-65NE

€ 3.315
€ 3.490

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	62 kg/24h — 63 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 840 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	320 Watt — 400 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/50 kg — 61/53 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)

IM-100CNE-HC
IM-100CNE

€ 4.370
€ 4.910

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	105 kg/24h — 95 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	38 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1004 x 600 x 800 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	500 Watt — 630 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/77 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-100NE-HC
IM-100NE

€ 4.215
€ 4.755

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	105 kg/24h — 95 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	50 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 506 x 1200 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	555 Watt — 630 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	84/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-130NE-HC

€ 5.310

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	50 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 506 x 1200 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	615 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	85/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)

IM-240 NE-HC

€ 6.860

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	210 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	110 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 665 x 1510 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	120/107 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM IJSBLOKJESMACHINES - SEPERATE OPSLAGBUNKER
MACHINE À GLAÇONS CUBIQUE IM - MODULAIRE



IM-130ANE-HC

€ 3.890

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	635 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	79/68 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025

IM-240ANE-HC

€ 5.705

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	235 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	89/78 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025



DNE

IM-240DNE-HC
IM-240XNE-HC

€ 5.300

€ 5.300



DNE

XNE

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	210/420/630 kg/24h (DNE/XNE/XNE)
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1084 x 700 x 500 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	96/82 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-801SA, F650, F950, F1025

SPECIALE IJSVORMEN

TYPES SPÉCIAUX DE FORMES DE GLAÇONS



IM-65NE-Q

BAL / BOULE

€ 7.560



PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	26 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	17 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 860 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	390 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/53 kg
SSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Bal ijs / Glaçon boule



IM-65 NE-HC-H

HART / CŒUR

€ 7.310

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	28 kg/24h
--	-----------



IM-65 NE-HC-S

STER / ÉTOILE

€ 7.310

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	22 kg/24h
--	-----------



IM-65 NE-HC-LM

GROTE BLOK / CUBE LARGE (48X48X58MM)

€ 7.310

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	40 kg/24h
--	-----------



IM-65 NE-HC-LM103

GROTE BLOK / CUBE LARGE (48X48X103MM)

€ 7.310

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	32 kg/24h
--	-----------





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

DCM/DIM

IJS- EN/OF WATERDISPENSERS

DISTRIBUTEURS GLAÇONS ET/OU EAU

IM STANDAARD IJSBLOKJES
IM GLAÇON CUBIQUE
28 X 28 X 32 MM

- 1** Enorm veelzijdig (hotel, cafetaria, ziekenhuis, showroom, drinkfontein)
Énormément versatile (hotel, cafetaria, hôpital, showroom, salle d'attente)
- 2** IJswater / water met ijs of alleen ijs functie
Mélange eau - glace, uniquement eau ou uniquement glace
- 3** Zeer hygiënisch
Très hygiénique
- 4** Ideaal voor self-service
Idéale pour les environnements de self-service

FM NUGGET IJS
GLACE SUPER GRAIN



DIM-30DE-2

€ 5.205

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	32 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	15 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 526 x 1590 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	320 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	71/65 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Large standard 28 x 28 x 32 mm

DCM-60KE(-P)

€ 4.930

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	60 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	1,9 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 585 x 695 (max 710) mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	56/47 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Nugget + Water / Eau
UITVOERING / DISPONIBLE AVEC	Hendel of drukknop / Lever/boutton poussoir (-P)
OPTIONEEL / EN OPTION	Drukknop / Boutton poussoir (-P)



DCM-120KE(-P)

€ 5.590



PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	4 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 585 x 815 (max 830) mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	480 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	66/57 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Nugget + Water / Eau
UITVOERING / DISPONIBLE AVEC	Hendel of drukknop / Lever/boutton poussoir (-P)
OPTIONEEL / EN OPTION	Drukknop / Boutton poussoir (-P)



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

FM

SCHILFERIJSMACHINES

Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines

MACHINES À GLACE PILÉE - GRAINS

Super grains bac intégré et modulaire

BUFFETTEN - PRESENTATIES - LABO
SCHILFERIJS / GRAINS
70% IJS / GLACE
30% WATER / EAU

- 1 Auto-spoelfunctie**
Fonction automatique de vidange (Flush)
- 2 Roestvrijstalen behuizing en speciale Inox bodemplaat (-SB)**
Extérieur en acier inoxydable - Chassis en inoxydable (-SB)
- 3 Afnembare deurrubbers voor een optimale hygiëne en isolatie**
Joints de portes amovibles facilitent le nettoyage et empêchent l'entrée de chaleur et poussières
- 4 Naadloze ijsbunkers voor optimale hygiëne**
Bac de stockage moulé d'une seule pièce - faciles à nettoyer et plus hygiéniques
- 5 Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor**
Filtre à air lavable et facile à enlever
- 6 Microprocessor garandeert continue kwaliteit**
Contrôle électronique de façon à optimiser le processus de fabrication de glace

MOJITO - IJSEMMERS
NUGGETIJS / SUPER GRAINS
88% IJS / GLACE
12% WATER / EAU



FM-80 KE-HC(-N) FM-80KE (-N)

€ 4.265

€ 4.500

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	85(F)/75(N) kg/24h — 85(F)/65(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm (+ stelpoten/pieds: 89mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	270 Watt — 300 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134a
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	75/65 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-120 KE-HC (-N)

€ 4.610

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125(F)/110(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	355 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	76/66 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains



FM-120 KE-50-HC(-N)

€ 5.450

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125(F)/110(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	57/65 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	355 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-150KE (-N)

€ 5.245

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/140(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	640 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134a
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	82/71 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains





FM-150KE-50 (-N)

€ 6.195

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/140(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	57/65 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	640 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	94/84 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-150 AKE(-N)-HC-SB

€ 4.320

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/150 (N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	405 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	70/63 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F900, F1025



FM-170AKE (-N)-SB

€ 4.675

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	170(F)/160(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	620 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	75/68 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025

FM-300 AKE(-N)-HC-SB

€ 6.150

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	300(F)/250 (N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	960 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/81 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025



FM-480 AKE(-N)-HC-SB*

€ 9.955

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	450(F)/380(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1170 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	99/92 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025

FM-600AKE (-N)-SB

€ 11.365

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	600(F)/530(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1950 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	114/107 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025





FM-750AKE (-N)-SB

€ 12.285

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	750(F)/590(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2010 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	143/133 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-501SA, B-801SA, F950, F1025

FM-1000AKE (-N)

€ 14.895

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1030(F)/860(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2550 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	156/146 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-501SA, B-801SA, F950, F1025





FM-1200ALKE (-N)-SB*

€ 13.765

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1200(F) / 1060(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	515 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	108/98 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	2,83 kW
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-501SA, B-801SA, F950, F1025

*Deze unit wordt geleverd zonder koelunit / Cette machine est livrée sans groupe intégré

FM-1800ALKE (-N)-SB*

€ 18.865

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1800(F) / 1590(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1080 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	770 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	155/140 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	4,3 kW
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-801SA, F1025

*Deze unit wordt geleverd zonder koelunit / Cette machine est livrée sans groupe intégré





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

C-103/105

CRUSHERS

BROYEURS À GLACE

1

Veilig en gemakkelijk te bedienen

Les broyeurs à glace Hoshizaki sont faciles à faire fonctionner et très compacts

2

RVS omhuizing

Extérieur et intérieur en acier inoxydable

3

Ideaal voor het crushen van grote hoeveelheden

Convient très bien pour broyer grandes quantités



C-103

€ 1.240

CRUSHCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE BROYAGE ENV.	3 kg/min
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	1 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	180 x 330 x 320 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	10 kg

C-105

€ 2.240

CRUSHCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE BROYAGE ENV.	5 kg/min
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	370 x 310 x 510 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	25 kg





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE


KM

CRESCENT IJSMACHINES

Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines

MACHINES À GLACE DEMI-LUNE

Bac intégré et modulaire

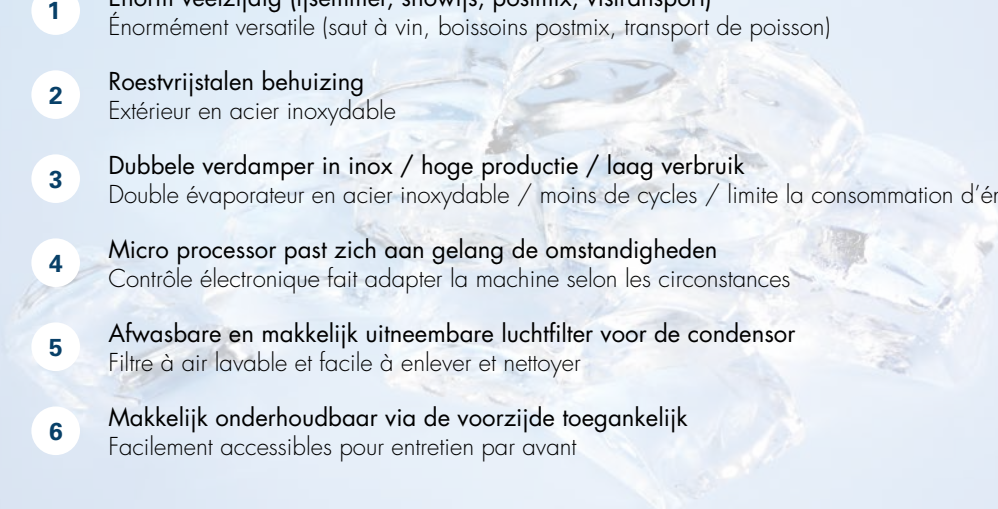- 
- 1** Enorm veelzijdig (ijsemmer, showijs, postmix, vistransport)
Énormément versatile (saut à vin, boissons postmix, transport de poisson)
 - 2** Roestvrijstalen behuizing
Extérieur en acier inoxydable
 - 3** Dubbele verdamper in inox / hoge productie / laag verbruik
Double évaporateur en acier inoxydable / moins de cycles / limite la consommation d'énergie
 - 4** Micro processor past zich aan gelang de omstandigheden
Contrôle électronique fait adapter la machine selon les circonstances
 - 5** Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor
Filtre à air lavable et facile à enlever et nettoyer
 - 6** Makkelijk onderhoudbaar via de voorzijde toegankelijk
Facilement accessibles pour entretien par avant



KM-40B

€ 1.800

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	43 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	16 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	452 x 617 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	278 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	50/40 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)

KM-55B

€ 2.060

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	53 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	23 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	605 x 617 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	288 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	58/46 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)



KM-80B

€ 2.750

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	79 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	40 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	605 x 719 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	449 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	64/51 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)



KM-115B

€ 4.640

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	112 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	45 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	612 x 712 x 992 mm (+152 mm poten/pieds)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	598 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	82/62 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)

KM-140B

€ 5.050

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	138 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	55 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 712 x 992 mm (+152 mm poten/pieds)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	632 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	92/70 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)



KM IJSMACHINE - SEPERATE OPSLAGBUNKER MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNE KM - MODULAIRES

KM-520MAJ -E

€ 4.680

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	238 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	559 x 695 x 711 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1200 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	68/59 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F900, F950, F1025



KM-660MAJ -E

€ 5.150

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	280 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	559 x 695 x 711 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1200 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	91/77 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs / Glaçon demi-lune
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F900, F950, F1025

KM-1301SAJ -E

€ 8.420

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	624 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1219 x 695 x 695 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1900 Wvatt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R404A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	154/136 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs / Glaçon demi-lune
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-801SA, F950, F1025





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

B-301/501/801

OPSLAGBUNKERS

RVS omhuizing

Naadloze ijsbunkers voor optimale hygiëne

Optimale schuimisolatie tegen smeltgedrag

BACS DE STOCKAGE DE GLAÇONS

Extérieur inoxydable

Facile à nettoyer grâce à des bords arrondis
pour une hygiène optimale

Mousse d'isolation écologique
et une faible taux de fusion





B-301SA

€ 1.675

CAPACITEIT / CAPACITÉ	144 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	49/34 kg

B-501SA

€ 2.015

CAPACITEIT / CAPACITÉ	217 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	57/47 kg



B-801SA

€ 2.780

CAPACITEIT / CAPACITÉ	348 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	86/64 kg
OPTIONEEL / EN OPTION	Ijsseparator / Séparateurs

TOP KITS

TK 4 DM

€ 110

TK 18 D

€ 130

TK 4 DR

€ 110

TK IMD2

€ 130

TK 8 D

€ 120

Ijsseparator / Séparateur

€ 395



Opstellingen top kit / Top kit configurations				
Aantal	Model	B-301SA	B-501SA	B-801SA
	IM-240D	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK IMD2
	IM-240A	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	KM-320/515/650	n.v.t./n.a.	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
2x	KM-320/515/650	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
	KM-1301	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	*
	KMD-201	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	KMD-270	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-170 / FM-150	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-300/HC	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-480/HC	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-600	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-750	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1000	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1200	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1800	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 1800
2x	IM-240A	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	KM-650	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	KMD-201	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM + TK 4 DR
2x	KMD-270	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM + TK 4 DR
2x	FM-170	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-300	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-480	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-600	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM

OPSLAGBUNKERS 100% RVS / BACS DE STOCKAGE 100% ACIER INOXYDABLE




Model Modèle	Opslagcapaciteit Capacité du bac de stockage	Afmetingen B x D x H Dimensions L x P x H	Gewicht Poids	Prijs Prix
E-300-22	137 kg	559 x 801 x 1067 mm	58 kg	€ 1240,00
E-425-30	197 kg	762 x 801 x 1016 mm	74 kg	€ 1600,00
F-600-42S	246 kg	1087 x 686 x 1019 mm	70 kg	€ 2205,00
F-650-44S	299 kg	1118 x 800 x 1016 mm	84 kg	€ 2400,00
F-950-48S	431 kg	1219 x 800 x 1270 mm	110 kg	€ 2610,00
F-1025-52S	467 kg	1320 x 800 x 1270 mm	111 kg	€ 2820,00



SBF/ITS

IJSTRANSPORTSYSTEMEN

SYSTEMES DE TRANSPORT DE GLAÇONS

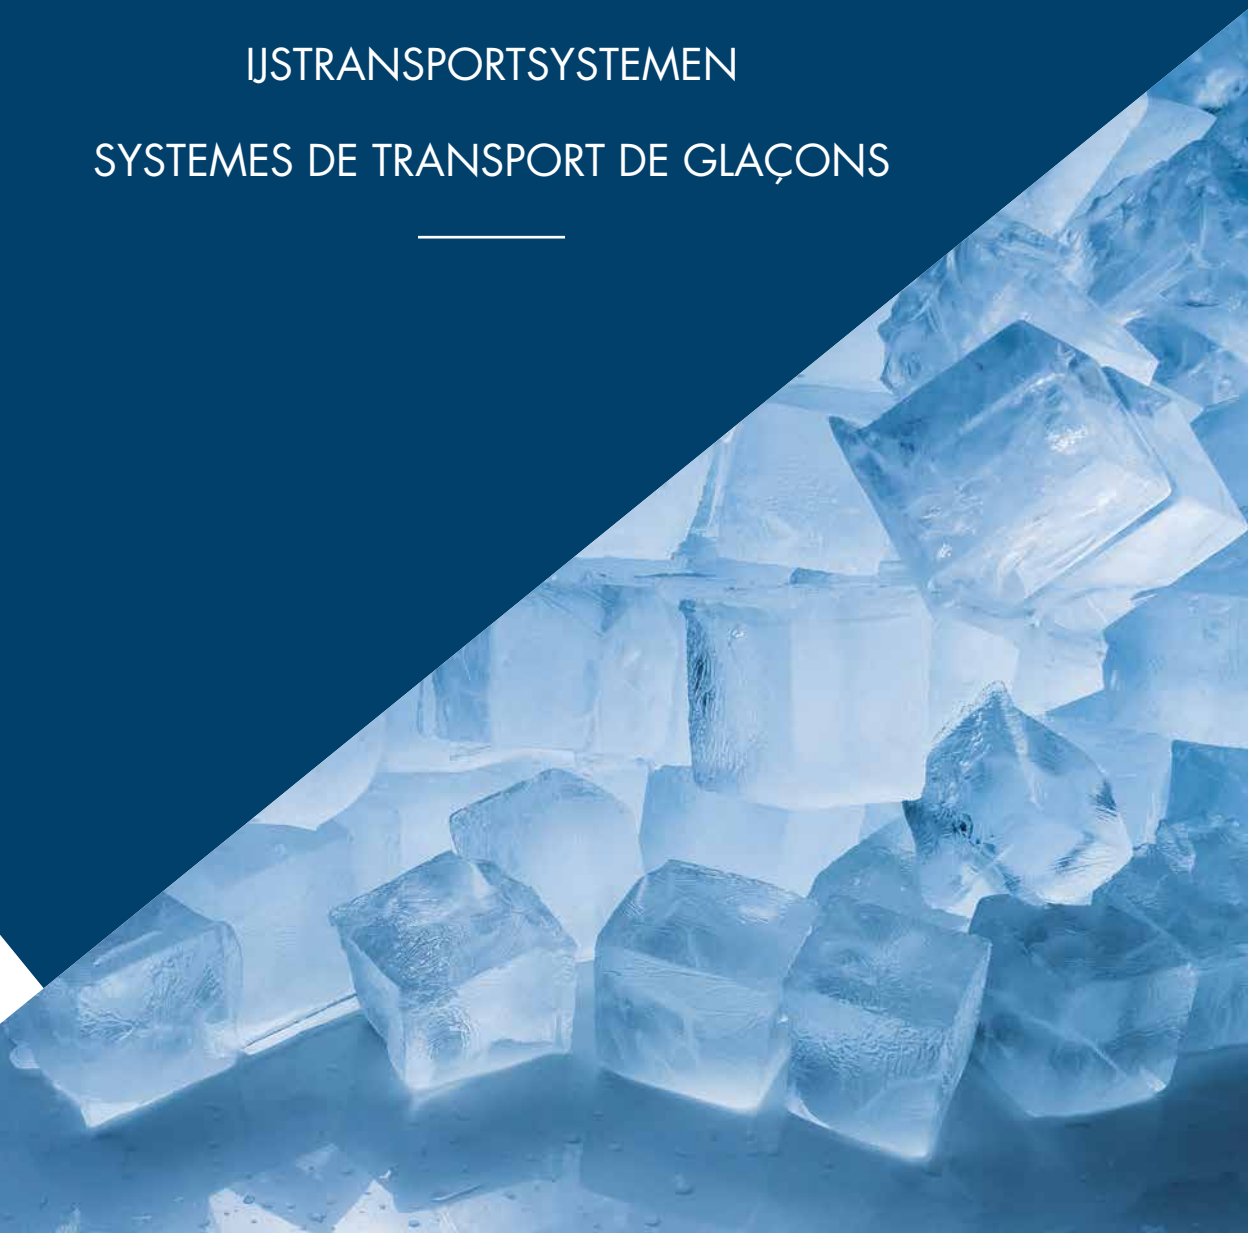

Voor meer systemen raadpleeg onze verkoper of website www.jesco4u.be
Pour plus de systèmes, veuillez contacter notre commercial ou website www.jesco4u.be

ITS-500-31 SYST.+ 1 CART
EXTRA CART / CHARIOT

€ 6.620

€ 1.495

OPSLAG / STOCKAGE	174 kg (+109)
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	788 x 1016 x 1178 mm



ITS-700-31 SYST.+ 1 CART
EXTRA CART / CHARIOT

€ 7.365

€ 1.495

OPSLAG / STOCKAGE	296 kg (+109)
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 1090 x 890 mm



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE


HNC/JNO

SUSHIVITRINES

Rijstkokers en warmhouders

VITRINES À SUSHIS

Cuiseurs de riz et Cuve isotherme

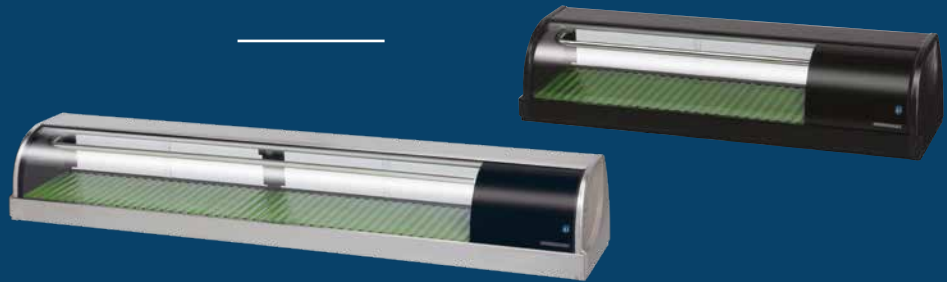

HNC

- 1 Eigentijds en modern uiterijk, ook beschikbaar in INOX uitvoering
Forme contemporaine et moderne, aussi disponible en INOX
- 2 Temperatuur en vochtigheidsgraad blijft op een constant peil
Des niveaux d'humidité et de températures stables sont maintenus à tout moment
- 3 Geen geforceerde luchtcirculatie waardoor de producten niet uitdrogen
Méthode de circulation d'air qui ne sèchent ni détruisent les sushis et poissons présentés

JNO/JFM

- 1 Produceert tot 20 kopjes rijst per cyclus
Produit jusqu'à 20 coupes de riz par cycle
- 2 Uitstekende thermische isolatie.
De gerechten blijven tot 6 uur warm en behouden de kwaliteit van 'net gekookte rijst'
Très bonne isolation isotherme, cette cuve peut conserver la fraîcheur du plat pendant 6 heures
- 3 Absorberende vochtopnemer in het deksel absorbeert overtollig vocht,
waardoor de rijst niet kleverig wordt
Un collecteur d'eau dans le couvercle collecte vapeur d'eau et rassure que le riz ne colle pas

MOTOR RECHTS
MOTEUR DROITE

HNC-120BE ZWART/ NOIR HNC-120 BE-S INOX

€ 2.300

€ 2.425



NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	42 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1200 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	44/32 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R

HNC-150BE ZWART/ NOIR HNC-150 BE-S INOX

€ 2.555

€ 2.710

MOTOR LINKS
MOTEUR GAUCHE

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	57 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1500 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	52/37 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R



MOTOR RECHTS
MOTEUR DROITE

HNC-180BE ZWART/ NOIR HNC-180 BE-S INOX

€ 2.790

€ 2.995



NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	72 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1800 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/42 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R

Alle modellen zijn zowel met motor links als rechts te verkrijgen. Tous les modèles sont disponibles avec moteur gauche ou droite.

HNC-210BE ZWART/ NOIR

HNC-210 BE-S INOX

€ 3.075

MOTOR LINKS

€ 3.385

MOTEUR GAUCHE

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	87 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2100 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	68/47 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R



JNO-B36W

RIJSTKOKER/ CUISEUR À RIZ

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	3,6 L
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	360 x 426 x 383 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1610 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	8,6 kg

JFM-390P

THERMISCHE RIJSTWARMHOUDER/ CUVE ISOTHERME

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	3,9 L
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	430 x 360 x 250 mm
TEMPERATUURBEHOUD / CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE	76 °C (6u/h)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	4,3 kg



JFM-570P

THERMISCHE RIJSTWARMHOUDER/ CUVE ISOTHERME

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	5,7 L
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	430 x 360 x 310 mm
TEMPERATUURBEHOUD / CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE	78 °C (6u/h)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	4,8 kg

Alle modellen zijn zowel met motor links als rechts te verkrijgen. Tous les modèles sont disponibles avec moteur gauche ou droite.



NOTITIES / NOTES



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

GRAM

COMPACT





K 210 RG 3N

€ 1.245

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	99 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	46 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS grijs / ABS gris / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	3 grijs / 3 gris

F 210 RG 3N

€ 1.320

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -5 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	125 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS BRUT	46 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS grijs / ABS gris / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	3 grijs / 3 gris



KG 210 RG 3W

€ 1.425

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	103 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	52 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS wit / ABS blanc / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	3 wit / 3 blanches

*Glasdeur : positie scharnieren bevestigen bij bestelling. / Porte vitrée : position de charnières à confirmer à la commande



K 410 RG 3N

€ 1.665

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	103 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	75 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS grijs / ABS gris / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	6 grijs / 6 gris

F 410 RG 3N

€ 1.730

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -5 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	142 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS BRUT	78 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS grijs / ABS gris / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	6 grijs / 6 gris



KG 410 RG 3W

€ 2.000

INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	177 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	84 kg
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS wit / ABS blanc / rvs / inox
ROOSTERS / GRILLES	6 wit / 6 blanches

*Glasdeur : positie scharnieren bevestigen bij bestelling. / Porte vitrée : position de charnières à confirmer à la commande



Gastronorm kasten en werkbanken voor professionele keukens, bakkerij en marine

BEZOEK ONZE WEBSITE OF VRAAG DE
APARTE CATALOGUS AAN ONZE VERKOPER

VISITEZ NOTRE WEBSITE OU DEMANDEZ
LE CATALOGUE SÉPARÉ À NOTRE REPRÉSENTANT

WWW.JESCO4U.BE

GRAM

ONTWORPEN EN GEFABRICEERD IN DENEMARKEN
PENSÉ ET CONÇU AU DANEMARK

ECOLINE

DRANKENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOISSONS

JESDS-385

€ 685

CAPACITEIT / CAPACITÉ	379 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	1 - 10°C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 605 x 1994 mm
ROOSTERS / GRILLES	5
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	80 kg





JESCHS-360

€ 620

CAPACITEIT / CAPACITÉ	360 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	580 x 610 x 1980 mm
ROOSTERS / GRILLES	4
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	75 kg

JESCHS-410SB
JESCHS-410S MET LICHTBAK / AVEC CAISSON LUMINEUX

€ 650

€ 665

CAPACITEIT / CAPACITÉ	410 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	580 x 610 x 1980 mm
ROOSTERS / GRILLES	4
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	75 kg



JESCKB-2S

€ 730

CAPACITEIT / CAPACITÉ	210 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	900 x 520 x 840 mm
ROOSTERS / GRILLES	4
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	62 kg

JESCKB-3

€ 960

CAPACITEIT / CAPACITÉ	320 L
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1350 x 520 x 840 mm
ROOSTERS / GRILLES	6
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
GEWICHT / POIDS	82 kg





2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

SERRCO

SCL, SGC, SGD, SDC,
SFK, KSC, SKB, SBC,
SW, SMU, SMK, SMU



SCL-3322 MU

PRODUCT KENMERKEN

- Ongekende keuzemogelijkheden
- Stekkerklaar of voorsplit-opstelling
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Natuurlijk koudemiddel R290
- Stekkerklaar (MU) of voor splitopstelling (VS)
- LED verlichting (ook bij lades)
- Colour LED standaard bij glasdeuren (kleur en verloop instelbaar)
- Lades telescopisch, volledig uitschuifbaar
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- 2 flessenplateaus per deur, in hoogte verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Optie: sloten op deuren en lades

CARACTÉRISTIQUES

- Beaucoup de possibilités
- Groupe logé ou groupe à distance
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Service simple grâce au groupe amovible
- Réfrigérant naturel R290
- Moteur logé (MU) ou bien moteur à distance (VS)
- Eclairage LED (aussi avec tiroirs)
- Eclairage LED coloré standard avec les portes vitrées (couleur RGB et déroulement)
- Tiroirs télescopiques, complètement extensibles
- Pieds réglables de l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Deux plateaux pour bouteilles par porte, réglable en hauteur
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Transit pour les tuyaux de bière sur les côtés
- Option: fermeture à clef sur les portes et tiroirs

MAXIMALE FLESHOOGTE / HAUTEUR MAXIMALE POUR LES BOUTEILLES

SCL-3 2 LADES / 2 TIROIRS	340 mm
SCL-5 2 ONGELIJKE LADES / 2 TIROIRS INÉGALES	308 / 370 mm
SCL-6 3 LADES / 3 TIROIRS	210 mm


Ongeveer 42 flesjes per lade / Env. 42 bouteilles par tiroir

De koelmeubelen voor split-opstelling zijn standaard voorzien van magneetklep en ventiel. De afmetingen zijn gelijk aan die van de stekkerklare meubelen. Les armoires avec moteur à distance sont prévu standard avec détendeur et électrovanne. Les dimensions sont les mêmes.

DE EENVOUD VAN MONOBLOC, DE DIVERSITEIT VAN MODULES LA SIMPLICITÉ D'UN MONOBLOCK, LA DIVERSITÉ DES MODULES

1

BASISMEUBEL | MEUBLE DE BASE

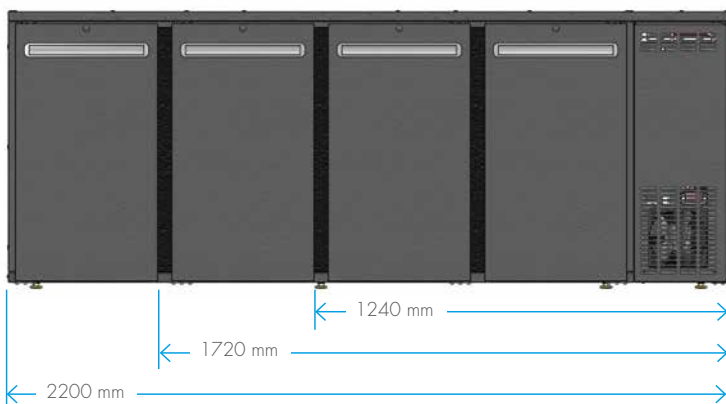

2

MACHINE | GROUPE

**-MU**

Machine unit

-

Groupe logé

**-VS**Verdamper unit
(split)

-

Uniquement
évaporateur (split)


Stekkerklare machine-unit
of verdampers-unit
(voor splitopstelling)

-
Groupe prêt à l'emploi ou
évaporateur pour groupe à
distance (version split)

3

OPTIES | OPTIONS

Meerprijs t.o.v. volle deur / Supplément au lieu de porte pleine

**SCL-1**Flessennest
lade (i.p.v. deur)

-

Porte pleine
gauche ou droite

-

**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 220

**-2LG/RG**Glasdeur
Links of rechts

-

Porte vitrée
gauche ou droite

-

**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 60

**-3**

2 lades 50-50

-

2 tiroirs 50-50

-

**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 300

**-5**2 ongelijke lades
45-55

-

2 tiroirs inégaux
45-55

-

**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 300

**-6**

3 lades 30-30-30

-

3 tiroirs 30-30-30

-

**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 505

**-LOCK**

Slot voor deur, lade

-

serrure pour porte
ou tiroir

-

**MEERPRIJS PER
DEUR, LADE/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE
PAR PORTE,
TIRROIR**
€ 20

MU VS/SPLIT

€ 1.695 € 1.645
€ 1.795 € 1.745

SCL-22 MU 2 DEUREN / 2 PORTES
SCL-22 GMU 2 GLASDEUREN / 2 PORTES VITRÉES



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	124 x 55 x 82/86 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	288
AANTAL FLESSEN (25cl)	384
GEWICHT	107 kg

MU VS/SPLIT

€ 1.965 € 1.915
€ 2.115 € 2.065

SCL-222 MU 3 DEUREN / 3 PORTES
SCL-222 GMU 3 GLASDEUREN / 3 PORTES VITRÉES



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	172 x 55 x 82/86 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	432
AANTAL FLESSEN (25cl)	576
GEWICHT	140 kg

MU VS/SPLIT

€ 2.240 € 2.180
€ 2.440 € 2.380

SCL-2222 MU 4 DEUREN / 4 PORTES
SCL-2222 GMU 4 GLASDEUREN / 4 PORTES VITRÉES



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	220 x 55 x 82/86 Cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	576
AANTAL FLESSEN (25cl)	768
GEWICHT	167 kg

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN / EXEMPLES DE COMPOSITION



SCL-32 MU € 1.995
FLESSENKOELING, 2 LADES (50-50), DEUR
JEU DE 2 TIROIRS 50/50, PORTE



SCL-62 MU € 2.200
FLESSENKOELING, 3 LADES (30-30-30), DEUR
JEU DE 3 TIROIRS, PORTE



SCL-522 MU € 2.265
FLESSENKOELING, 2 LADES (45-55),
2 X DEUR
JEU DE 2 TIROIRS 45/55, DEUX PORTES



SCL-662 MU € 2.975
FLESSENKOELING, 2 X 3 LADES (30-30-30),
DEUR
DEUX JEUX DE 3 TIROIRS, 1 PORTE



SCL-3322 MU € 2.840
FLESSENKOELING, 2 X 2 LADES (50-50),
2 X DEUR
DEUX JEUX DE 2 TIROIRS 50/50, DEUX PORTES



SCL-6662 MU € 3.755
FLESSENKOELING, 3 X 3 LADES (30-30-30),
DEUR
TROIS JEUX DE 3 TIROIRS, 1 PORTE



SGC CLASSIC LINE FLESSENKOELING

SGC CLASSIC LINE REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES

PRODUCT KENMERKEN

- 2, 3 of 4 deurs flessenkoeling
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Stekkerklaar (MU) of voor splitopstelling (VS)
- LED verlichting
- Zelfsluitende deuren met sloten standaard
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- 2 flessenplateaus per deur, in hoogte verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)

CARACTÉRISTIQUES

- 2, 3 ou 4 portes
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Moteur logé (MU) ou bien moteur à distance (VS)
- Eclairage LED
- Fermeture automatique à clef
- Pieds réglables de l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Deux plateaux pour bouteilles par porte, réglable en hauteur
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté



SGC-2E FLESSENKOELING 2 GLASDEUREN ANTRACIET
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 2 PORTES VITRÉES ANTHRACITE

€ 1.975

SGC-2E-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 2.275

SGC-2E-SOL 2 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 2 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 1.975

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	147 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	250

SGC-3E FLESSENKOELING 3 GLASDEUREN ANTRACIET
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 3 PORTES VITRÉES ANTHRACITE

€ 2.375

SGC-3E-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 2.825

SGC-3E-SOL 3 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 3 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 2.375

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	201 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	480





SGC-4E FLESSENKOELING 4 GLASDEUREN ANTRACIET
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 4 PORTES VITRÉES ANTHRACITE

€ 2.735

SGC-4E-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 3.335

SGC-4E-SOL 4 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 4 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 2.735

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	255 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	680

VOOR SPLIT-OPSTELLING (KOELGROEP NIET INBEGREPEN)
POUR MOTEUR À DISTANCE (GROUPE PAS INCLUS)

SGC-2RE FLESSENKOELING 2 GLASDEUREN, ANTRACIET, SPLIT
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 2 PORTES VITRÉES ANTHRACITE, SPLIT

€ 1.575

SGC-2RE-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 1.875

SGC-2RE-SOL 2 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 2 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 1.575

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	117 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	250



SGC-3RE FLESSENKOELING 3 GLASDEUREN, ANTRACIET, SPLIT
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 3 PORTES VITRÉES ANTHRACITE, SPLIT

€ 1.925

SGC-3RE-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 2.375

SGC-3RE-SOL 3 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 3 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 1.925

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	171 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	480

SGC-4RE FLESSENKOELING 4 GLASDEUREN, ANTRACIET, SPLIT
/ REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES 4 PORTES VITRÉES ANTHRACITE, SPLIT

€ 2.325

SGC-4RE-ST RVS DEURKADER / CADRE DE PORTE EN INOX

€ 2.925

SGC-4RE-SOL 3 DICHT DEUREN, ANTRACIET / 3 PORTES PLEINES, ANTHRACITE

€ 2.325

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	225 x 52 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	680





SGD FLESSEN-FUSTENKOELING/ SGD REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT

PRODUCT KENMERKEN

- 1, 2 of 3 deurs koeling voor flessen en/of fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Met dichte deuren of glasdeuren
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- LED verlichting met separate aan/uit schakelaar
- 2 plateaus per deur
- Verstelbare poten
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Standaard slot op deuren
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)

CARACTÉRISTIQUES

- 1, 2 ou 3 portes pour bouteilles ou fûts
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- portes vitrées ou portes pleines
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Condenseur facile à nettoyer
- Eclairage LED
- 2 plateaus par porte
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Fermeture à clef standard
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté

FLESSEN - EN FUSTENKOELING 1 DEUR / REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT, 1 PORTE



- SGD-120RE** VOLLE DEUR RECHTS / PORTE PLEINE DROITE
- SGD-120RGE** GLASDEUR RECHTS / PORTE VITRÉE DROITE
- SGD-120LE** VOLLE DEUR LINKS / PORTE PLEINE GAUCHE
- SGD-120LGE** GLASDEUR LINKS / PORTE VITRÉE GAUCHE

- € 1.055
- € 1.055
- € 1.055
- € 1.055

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	56 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	128
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	152
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE FÛTS (20l)	2
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	1

FLESSEN - EN FUSTENKOELING 2 DEUREN / REFRIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT, 2 PORTES

SGD-240E 2 DEUREN / 2 PORTES

€ 1.375

SGD-240GE 2 GLASDEUREN / 2 PORTES VITRÉES

€ 1.375

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	111 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	256
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	304
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE BOUTEILLES (20cl)	4
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	2



FLESSEN - EN FUSTENKOELING 3 DEUREN / REFRIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT, 3 PORTES

SGD-360E 3 DEUREN / 3 PORTES

€ 1.695

SGD-360GE 3 GLASDEUREN / 3 PORTES VITRÉES

€ 1.695



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	167 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	384
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	456
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE FÛTS (20l)	6
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	3



OPTIE / OPTION

FUSTPLATEAU VOOR 30L FUST / PLATEAU POUR FÛT 30L

€ 65

SDC OPZETKOELING / MINI REFROIDISSEUR BOUTEILLES

PRODUCT KENMERKEN

- Mogelijkheid om in te bouwen
- Stekkerklaar
- Temperatuurbereik van 2 - 12°C
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Mechanische thermostaat

CARACTÉRISTIQUES

- A poser ou à encastrer
- Prêt à l'emploi
- Plage de température de 2 - 12°C
- Entretien facile
- Thermostat mécanique



SDC-10 OPZETKOELING / MINI REFROIDISSEUR BOUTEILLES

€ 635

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	43 x 51 x 25 cm
AANTAL FLESSEN (100cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (100cl)	10



SGD FLESSENKOELING, STAAND MODEL / SGD REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES

PRODUCT KENMERKEN

- Flessenkoeling, staand model
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Optimale productpresentatie
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Beluchting aan voorzijde
- LED verlichting met separate aan/uit schakelaar
- 4 draadroosters
- Verstelbare poten
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Standaard slot op deuren
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)

CARACTÉRISTIQUES

- Refroidisseur de bouteilles, modèle debout
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Présentation optimale des produits
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Aération par devant
- Eclairage LED
- 4 grilles rilsanisées
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Fermeture à clef standard
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté

SGD-300E FLESSENKOELING STAAND, 1 GLASDEUR / FRIGO À BOUTEILLES PORTE VITRÉE

€ 1.740

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	60 x 58 x 181 cm
AANTAL FLESSEN (33Cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33Cl)	310



SFK FUSTENKOELING / SFK REFROIDISSEUR DE FÛTS

PRODUCT KENMERKEN

- Krachtige koeling voor 20L, 30L of 50L fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Eenvoudig te onderhouden
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- LED verlichting
- Versterkte bodemplaat
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontthooing
- Wisselbare deurrubbers
- Doorvoer voor (bier)leidingen in zijkant
- Ook verkrijgbaar met machine links (geldt niet voor SFK-2E)
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Leverbaar met verdamper-unit (voorsplitopstelling)
- Optie: mobiel RVS frame voor evenementen
- Optie: slot op deur

CARACTÉRISTIQUES

- Refroidisseur puissant pour des fûts de 20L - 30L - 50L
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Facile à l'entretien
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Service super facile grâce au moteur amovible
- Eclairage LED
- Plaque de fond renforcée
- Pieds réglables à l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Transit tuyaux (bière) prévu
- Disponible avec moteur à gauche (sauf SFK-2E)
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Disponible pour moteur à distance (pas pour SFK - 2E)
- Option: chassis en INOX pour evenements
- Option: fermeture à clef

SFK-2E FUSTENKOELING 1 KLEINE DEUR / REFROIDISSEUR DE FÛTS 1 PETITE PORTE

€ 1.080

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	62 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	2



SFK-4E FUSTENKOELING 1 DEUR / REFROIDISSEUR DE FÛT 1 PORTE

SFK-4EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.515

€ 1.515

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	88 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	4
AANTAL FUSTEN (50L) / NOMBRE DE FÛTS (50L)	1

SFK-6E FUSTENKOELING 1 DEUR + 1 KLEINE DEUR
/ REFROIDISSEUR DE FÛT 1 PORTE + PETITE PORTE

€ 1.625

SFK-6EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.625

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	111 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	6 (OF/OU 2 X 20L + 1 X 50L)



SFK-6E



SFK-6EL



SFK-8E FUSTENKOELING 2 DEUREN /REFROIDISSEUR À FÛTS 2 PORTES

€ 1.740

SFK-8EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.740

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	135 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	8 (OF/ou 4 X 20L + 1 X 50L)
AANTAL FUSTEN (50L) / NOMBRE DE FÛTS (50L)	2

OPTIES / OPTIONS



SLOT VOOR DEUR, MEERPRIJS PER DEUR
FERMETURE PAR CLEF, FERMETURE PAR CLEF PAR PORTE

€ 20



MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-2E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-2E

€ 340

MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-4E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-4E

€ 370

MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-6E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-6E

€460

MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-8E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-8E

€495



KSC FUSTEN(VOORRAAD)KOELING / KSC REFROIDISSEURS DE FÛTS (RÉSERVE)

PRODUCT KENMERKEN

- Speciaal ontwikkeld voor de opslag van 7 x 20L fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Eenvoudig te onderhouden
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Stevige plateaus speciaal voor 20L fusten
- Verstelbare poten
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Ook geschikt voor de opslag van (7) kratten
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Optie: slot op deur

CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement développé pour conserver 7 fûts de 20L
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Entretien facile
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Service simple grâce au moteur amovible
- Plateaux renforcée pour les fûts de 20L
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Aussi pour conserver 7 bacs de bouteilles
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Option: fermeture à clef



KSC-720E FUSTEN(VOORRAAD)KOELING / REFROIDISSEUR DE FÛTS

€ 1.565

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	74 x 75 x 135 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	7 *(ook geschikt voor de opslag van 7 kratten / aussi convenable pour 7 bacs de bouteilles)

OPTIES / OPTIONS

MOBIEL RVS FRAME VOOR KSC-720E
/ CHASSIS MOBILE EN INOX POUR KSC-720E

€ 690



SKB FUSTENKOELING / SKB REFROIDISSEURS DE FûTS

PRODUCT KENMERKEN

- Panelen-opbouw
- Geschikt voor alle fust-typen
- Leverbaar met stekkerklare machine-unit
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Versterkte bodemplaat
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Voorbereide uitsparingen voor machine-unit

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée en panneaux
- Convenable pour tout types de fûts
- Disponible avec moteur prêt à l'emploi
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Plaque de fond renforcée
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Découpe prévu pour le groupe



Model Modèle	Afmetingen B x D x H Dimensions L x P x H	Aantal fusten (20l) Nombre de fûts (20l)	Aantal fusten (30l) Nombre de fûts (30l)	Aantal fusten (50l) Nombre de fûts (50l)	Prijs Prix
SKB-2	106 x 72 x 106 cm	8	4	2	€ 1.115
SKB-4	106 x 98 x 106 cm	13	8	4	€ 1.195
SKB-6	147 x 98 x 106 cm	19	12	6	€ 1.400
SKB-8	187 x 98 x 106 cm	26	16	8	€ 1.550
SKB-10	220 x 98 x 106 cm	30	20	10	€ 1.995

*Motorkeuze: prijs toe te voegen / Choix moteur: prix à ajouter

SKB-MU MACHINE UNIT STEKKERKLAR VOOR SKB
/ MOTEUR PRÊT À L'EMPLOI POUR SKB

€ 695*



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	62 x 53 x 36 cm
KOELCAPACITEIT	630W (R134A)



SKB-MU50R MACHINE UNIT STEKKERKLAR VOOR SKB, MONTAGE AAN RECHTERZIJDE
/ MOTEUR PRÊT À L'EMPLOI POUR SKB, MONTAGE AU CÔTÉ DROITE

€ 965*

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	35 x 50 x 85 cm
KOELCAPACITEIT	919W (R134A)



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

SNOWFLAKE GII

KOELKASTEN EN VRIEZERS

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



SUR-65BG (-L,-C) KOELKAST, 1 DEUR

€ 2.065

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	654 x 840 x 1996 mm (met poten)
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	560 L / 403 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	131 / 106 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,170 kW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290



SUF-65BG (-L,-C) VRIEZER, 1 DEUR

€ 2.375

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	654 x 840 x 1996 mm (met poten)
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 / -20 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	560 L / 398 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	140 / 115 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,400 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

SUR-135BG (-L,-C) KOELKAST, 2 DEUREN

€ 3.370

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1344 x 840 x 1996 mm (met poten)
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1310 L / 810 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	220 / 176 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,32 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290



SUF-135BG (-L,-C) VRIEZER, 2 DEUREN

€ 3.655

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1344 x 840 x 1996 mm (met poten)
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 / -20 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1310 L / 800 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	240 / 199 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	F
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,8 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

KITCHEN PLUS

GEKOELDE WERKTAFELS

TABLES RÉFRIGÉRÉES



GEKOELDE WERKTAFELS / TABLES RÉFRIGÉRÉES

ALGEMENE KENMERKEN

- Geïntegreerde handgrepen
zelfsluitende deuren
- Vervangbare deurrubbers
- Afgeronde hoeken binnenin
- Gekoelde lade boven de koelgroep
- 2 inox roosters per deursectie
- Uitneembare monoblock koeling
- Naadloos front en afgewerkte rug
- Dubbel gecoate verdamper
- Telescopische geleiders
- 50 mm isolatie
- Sokkelmontage mogelijk
- Beschikbaar zonder werkblad
- Bij saladière uitvoering nog 42,5 cm werkblad
- Bij de 1/3 lades kan een GN bakje met deksel van 15 cm worden geplaatst

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Poignées intégrées
- Portes à fermeture automatique
- Joints de porte et tiroirs amovible
- Coins arrondis à l'intérieur
- Tiroir réfrigéré au dessus du moteur
- 2 grilles en inox par section de porte
- Groupe amovible, facile à l'entretien
- Dos en inox, parfait pour mettre centrale évaporateur traité
- Guide de tiroir télescopique
- Isolation 50 mm
- Montage au socle disponible
- Disponible sans plan de travail
- Avec la saladière il vous reste 42,5 cm de plan de travail
- jeu de trois tiroirs peuvent tenir les bac avec couvercle GN de 15 cm



Naadloos
front / Tiroirs
intégrées



Extra gekoelde lade boven
koelgroep / tiroir réfrigéré supplé-
mentaire au dessus du groupe



Verwisselbare
monoblock
/ monoblock amovible



Afgeronde binnenhoeken
/ Coins arrondits

Verschillende afwerkingen qua kleur beschikbaar

Model Modèle	Model 94	Model 130	Model 172	Model 213
Afmeting (mm) / Dimensions (mm)	940 x 700 x 850-910	1300 x 700 x 850-910	1720 x 700 x 850-910	2130 x 700 x 850-910
Ogenomen vermogen M / Puissance absorbée M	293 Watt	293 Watt	293 Watt	293 Watt
Ogenomen vermogen F / Puissance absorbée F	542 Watt	542 Watt	/	/
Bruto inhoud / Volume brut	200 liter	330 liter	470 liter	620 liter
Koelmiddel / Réfrigérant	R290	R290	R290	R290



OPTIES (MEERPRIJS TOV STANDAARDPRIJZEN) / OPTIONS (SUPPLÉMENT)

SET VAN 2 LADES/ JEU DE DEUX TIROIRS 2D

LADE-DIEPTE 20 CM/ PROFONDEUR 20 CM

€ 360

SET VAN 3 LADES/ JEU DE TROIS TIROIRS 3D

LADE-DIEPTE 15 CM/ PROFONDEUR 15 CM

€ 540

OPSTAANDE RAND/ DOSSERET OR

94 130 172 213

€ 125 - € 135 - € 145 - € 155

EXTRA GELEIDERSSET/ JEU DE GLISSIÈRES

€ 26


EXTRA RVS ROOSTER/ GRILLE INOX 1/1 GN

€ 42

K+ warranty plan — 3 jaar extra garantie op monoblock: € 495 Netto excl.BTW
(zie voorwaarden op www.kitchenplus.eu)
K+ plan d'assurance — garantie de trois ans extra sur le monoblock: € 495 Net H.TVA
(conditions: consultez www.kitchenplus.eu)

NOMENCLATUUR / NOMENCLATURE

M172 XRA - DL 2D 3D - L

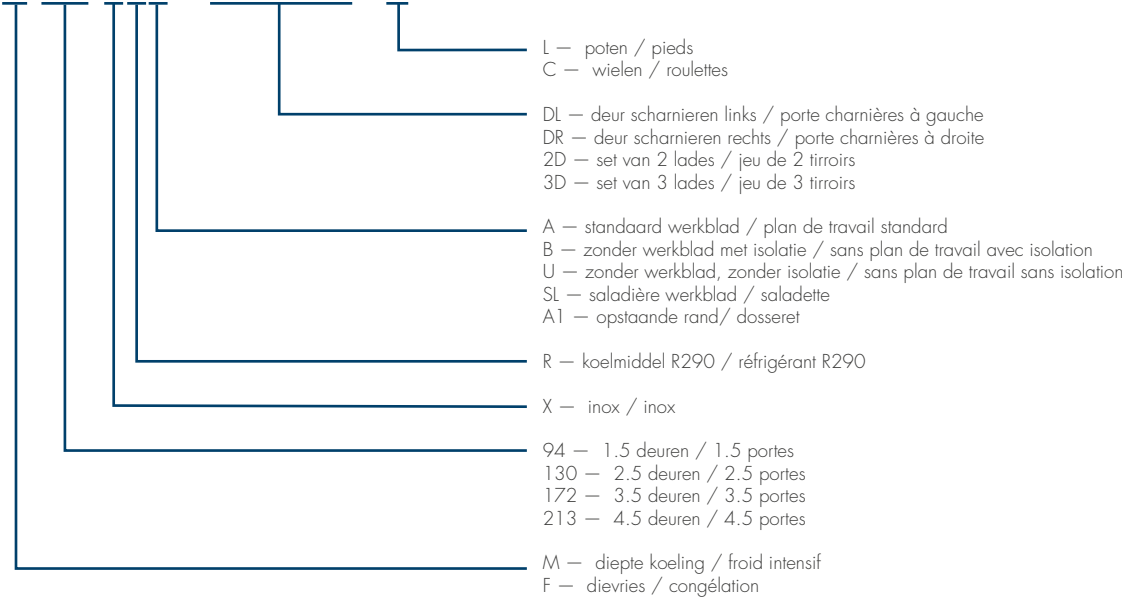

M94

€ 3.015

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	200 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



F94

€ 3.320

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-18 / -20 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	200 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



M130

€ 3.385

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1300 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	330 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



F130

€ 3.695

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-18 / -20 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1300 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	330 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



M172

€ 3.825










TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1720 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	470 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304

M213

€ 4.495

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2130 x 700 x 850-910 mm
INHOUD / VOLUME	620 L
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



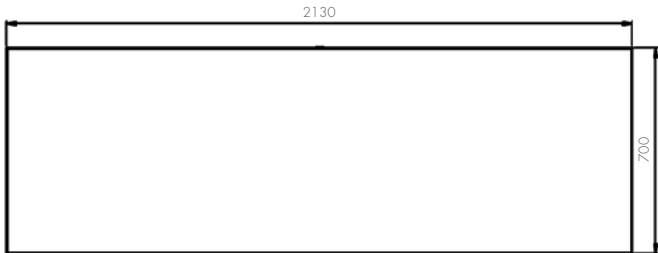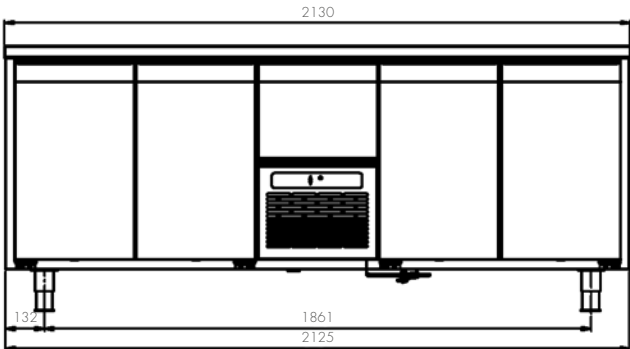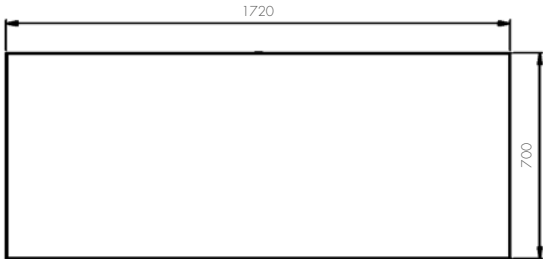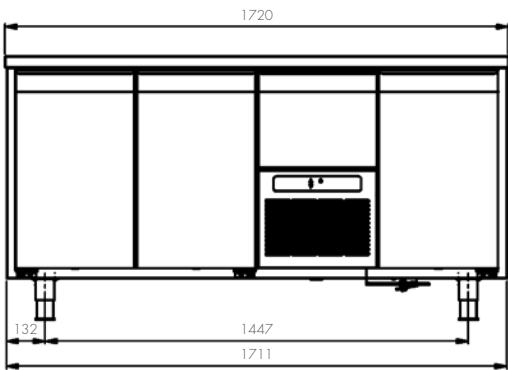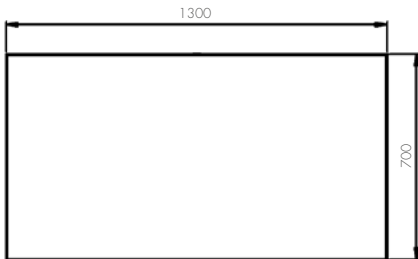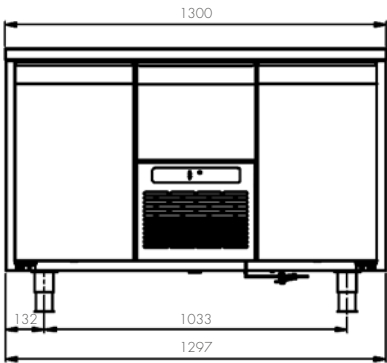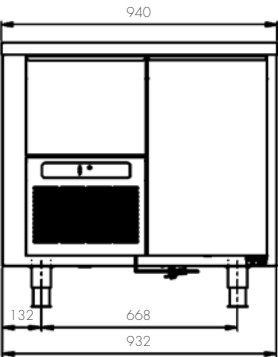

M 94 SL

OPTIE RVS DEKSEL / OPTION COUVERCLE INOX
OPTIE GLASDEKSEL / OPTION COUVERCLE EN VERRE

€ 3.455
€ 70
€ 135

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 700 x 850-910 mm
DIEPTE WERKBLAD	42,5 cm
INHOUD / VOLUME	200 L
GN	5 GN 1/6
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304



M 130 SL

OPTIE RVS DEKSEL / OPTION COUVERCLE INOX
OPTIE GLASDEKSEL / OPTION COUVERCLE EN VERRE

€ 4.075
€ 90
€ 175

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1300 x 700 x 850-910 mm
DIEPTE WERKBLAD	42,5 cm
INHOUD / VOLUME	330 L
GN	7 GN 1/6
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304





M 172 SL

OPTIE RVS DEKSEL / OPTION COUVERCLE INOX
OPTIE GLASDEKSEL / OPTION COUVERCLE EN VERRE

€ 4.785
€ 105
€ 210


TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1720 x 700 x 850-910 mm
DIEPTE WERKBLAD	42,5 cm
INHOUD / VOLUME	470 L
GN	10 GN 1/6
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304


M 213 SL

OPTIE RVS DEKSEL / OPTION COUVERCLE INOX
OPTIE GLASDEKSEL / OPTION COUVERCLE EN VERRE

€ 5.790
€ 125
€ 240

TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +8 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2130 x 700 x 850-910 mm
DIEPTE WERKBLAD	42,5 cm
INHOUD / VOLUME	620 L
GN	12 GN 1/6
ISOLATIE / ISOLATION	50 mm
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
INWENDIG / UITWENDIG / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RVS AISI 304

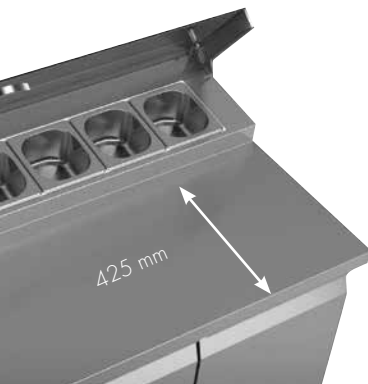

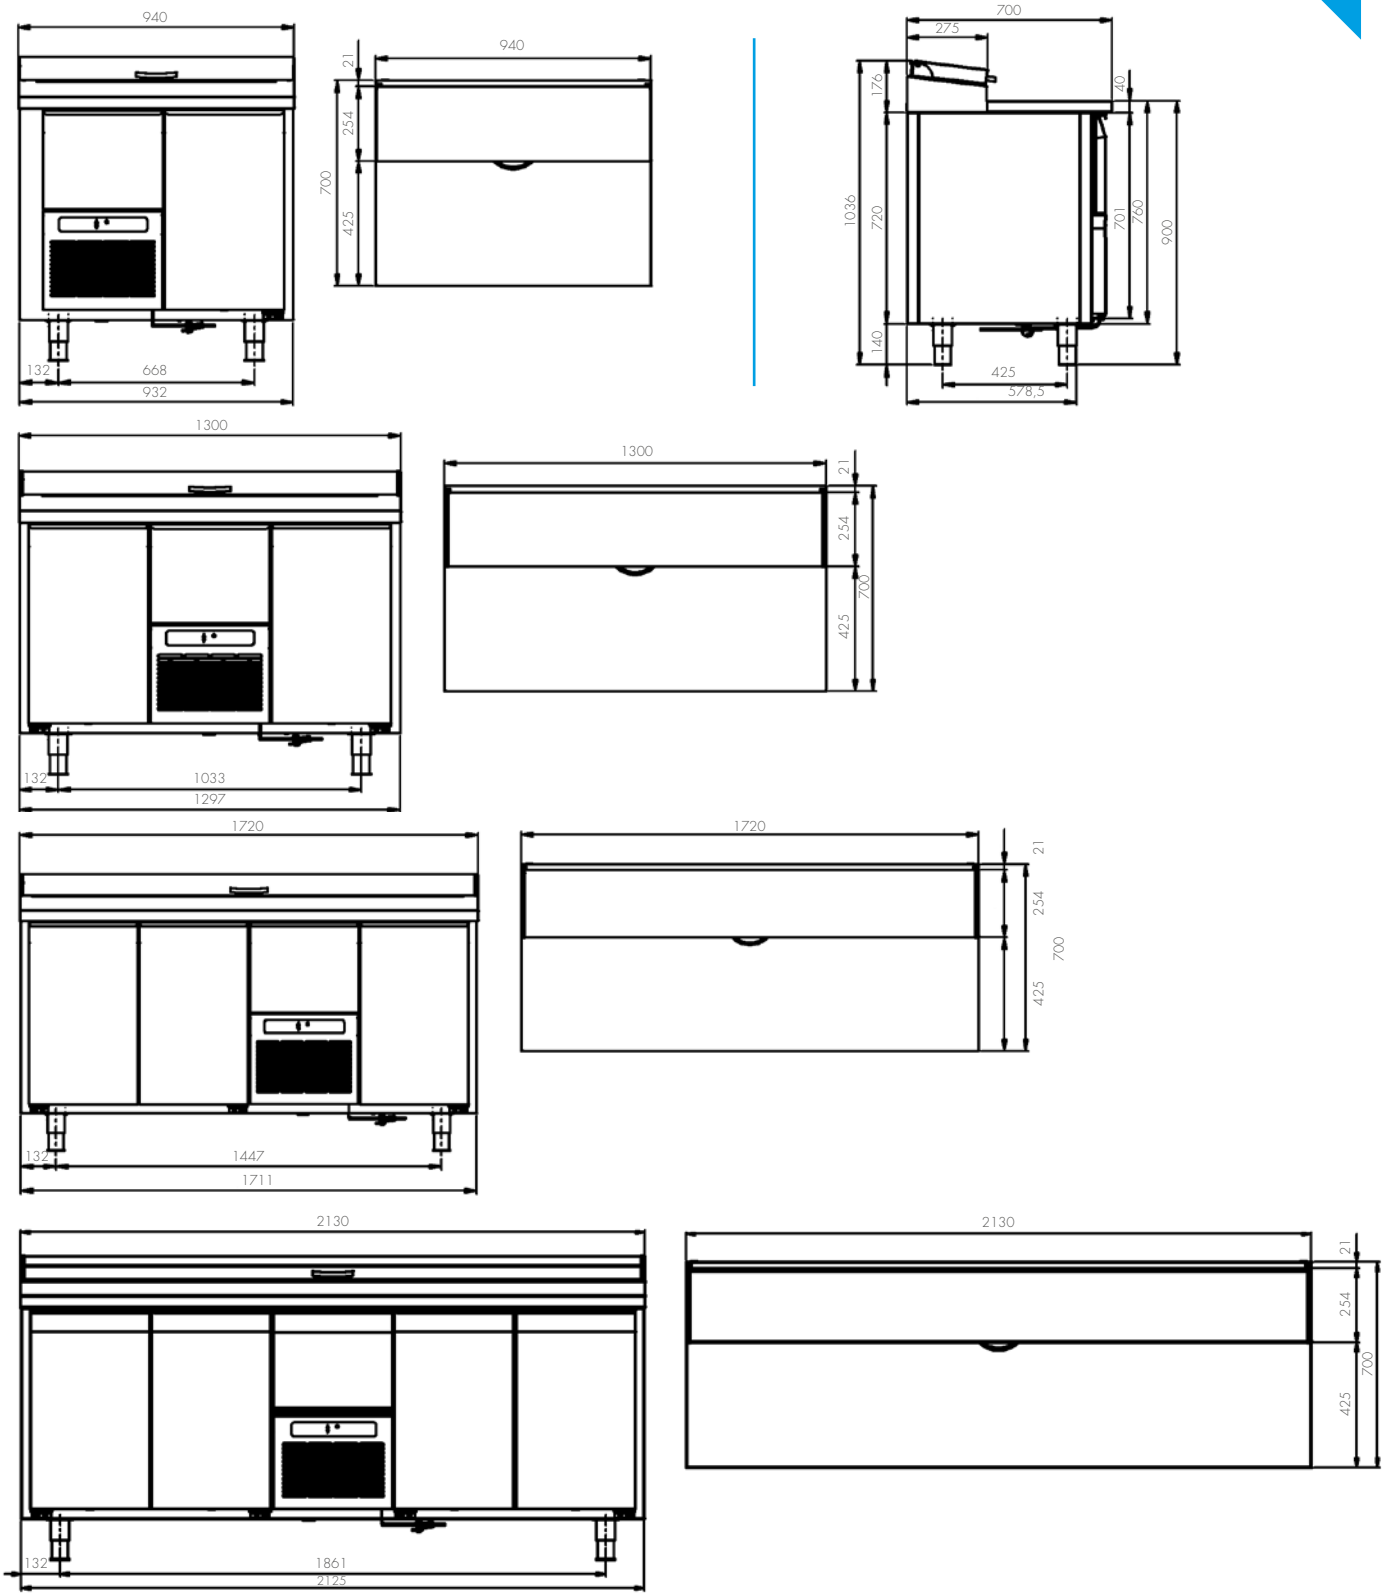

**M5**

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
5 X GN1/1
EN600 X 400

**M8**

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
8 x GN1/1
EN600x400

**M10**

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
10 x GN1/1
EN600X400

**M15**

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
15 x GN1/1
EN600x400

**M18**

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
18 x GN1/1
EN600x400



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

KITCHEN PLUS

MASTER LINE

Shock koelers en vriezers / Cellules de refroidissement et surgélation



M20

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
20 x GN1/1
EN600x400



MCR20

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
1 TROLLEY RATIONAL/
CONVOTHERM/GIORIK



MBF230

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
1 TROLLEY GN1/1
EN600x400

TOTALE CONTROLE

5 tot 7 inch 'full touch' touchscreen, naast de standaard blast koel- en vriesfunctie bieden deze toestellen regelbare ventilatie, ontdooi- en sterilisatie functie, traag garen (slow cooking) en optie tot rijkskastmodule. Stijlvol en zeer degelijk design. Standaard voor Gastronorm en Euronorm roosters.

SNELKOELEN EN SHOCKVRIEZEN

Van 90°C naar 3°C in 90 min en van 90°C naar -18°C in 240 min. Continu proces mogelijk met regeling van ventilator om uitdroging te vermijden. Eigen programmatie zeer eenvoudig te bedienen.

ONTDOOIFUNCTIE

Ontdooiprogramma dat u een snellere ontdooiing met betere controle geeft bij het ontdooien van bevroren producten.

KERNNAALDEN

Mogelijkheid tot het plaatsen van 3 kernnaalden of kernprobe met 3 meetpunten. Sonde met één meetprobe kan ook verwarmbaar zijn.

RAUWE VIS BEHANDELING

Voor de behandeling van bacteriën en ontsmetten van rauwe vis.

USB UITLEZING

De machines zijn uitgerust met een USB sleutel om alle HACCP gerelateerde data uit te lezen, nieuwe programma's te installeren of alarm functie toe te voegen.

DROOGFUNCTIE

Voorkomt schimmel en geurtjes en beschermt ook de interne componenten na gebruik.

STERILISATIE

Als optie kan u de machine uitrusten met een ozonsterilisator die helpt om de properheid van de koelkamer te behouden.

CONTRÔLE TOTALE

Ecran de 5 à 7 inch 'full touch', avec refroidissement et congélation rapide. Vous pouvez contrôler l'intensité du ventilateur, option de décongélation, stérilisation, cuisson à basse température et une option pour opérer comme chambre de fermentation. Haute finition et ergonomique. Standard pour GN et taille 60 x 40 boulangerie.

REFROIDISSEMENT RAPIDE ET CONGÉLATION RAPIDE

De 90°C à 3°C en 90 min et de 90°C à -18°C en 240 min. Opération continu possible avec réglage de vitesse du ventilateur pour éviter séchage des produits. Propre programmation est très facile à utiliser.

PROGRAMME DE DÉCONGÉLATION

Programme de décongélation qui vous permet de décongeler plus vite avec une meilleure contrôle à la décongélation des produits.

SONDES À CŒUR

Possibilité de placer 3 sonde à cœur ou sonde à cœur avec 3 points de mesure. La sonde avec un point de mesure peut également être chauffée.

SANITATION DE POISSON CRU

Pour la traitement des bactéries et sanitation de poisson cru.

LECTURE USB

Les machines sont accessibles avec un clef USB pour télécharger tout les données relaté au HACCP, pour ajouter des programmes ou ajouter des alarmes.

FONCTION DE SÉCHAGE

Evite moisissure et odeurs et protège les composants à l'intérieur de la machine.

STÉRILISATION

Comme option vous pouvez équiper la machine avec un stérilisateur à ozone pour aider à la maintenance et propreté du refroidisseur.



OPTIE

€ 1.435,00

- Rijskast -en slow cooking functie
- 4 stappen programmeerbare rijsp proces
 1. Ontdooien met remmen van gist en rijzen
 2. Temperatuur stijging om voorrijzen te starten
 3. Rijzen: rijstijd afwerken tot klaar voor bakken
 4. Rijsp proces stopzetten en bewaren voor uitgesteld bakken
- Laag temperatuur garen: Je kan instellingen als temperatuur, duur, vochtigheid en ventilatie bijregelen om een perfect gaarresultaat te bekomen terwijl de sappigheid en zachtheid van uw producten blijft. (kleur en verloop instelbaar)

OPTION

€ 1.435,00

- Fonction de chambre de fermentation et cuisson à basse température
- Programmation de fermentation en 4 étapes
 1. Décongélation contrôlée pour reporter la fermentation
 2. Augmentation de la température
 3. Finir la fermentation, prêt à cuire
 4. Reporter la fermentation pour cuisson reportée
- Cuisson à basse température: Vous pouvez ajuster la température, durée, humidité et ventilation pour obtenir un cuisson parfait sans perdre la succulence et douceur de vos produits.



M5

€ 5.595

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 1526 W (-40°C / +45°C) = 327 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 730 x 900 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 22 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	105 kg / 115 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 375 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 14 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 760 x 1070 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	1,2 Kw / 8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD

M8

€ 7.455

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 2205 W (-40°C / +45°C) = 349 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 730 x 1280 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 25 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	140 kg / 150 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 600 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 16 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 760 x 1450 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	1,4 Kw / 7 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD



M10

€ 10.260

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 4630 W (-40°C / +45°C) = 980 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 830 x 1750 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 30 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	200 kg / 210 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 1000 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 20 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 860 x 1900 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	2,6 Kw / 6,5 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD



M15

€ 12.325

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 4970 W (-40°C / +45°C) = 1025 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 830 x 1950 mm
BLAST CHILLING / REFRROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 50 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	220 kg / 230 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 1100 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 30 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 860 x 2080 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	3,4 Kw / 8,5 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD

M18

€ 13.855

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 5277 W (-40°C / +45°C) = 1140 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 830 x 2180 mm
BLAST CHILLING / REFRROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 70 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	250 kg / 260 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 1300 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 38 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 860 x 2300 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	3,6 Kw / 8,8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD



M20

€ 14.265

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 5277 W (-40°C / +45°C) = 1140 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	810 x 1050 x 2070 mm
BLAST CHILLING / REFRROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 75 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	255 kg / 265 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	670 x 875 x 1490 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 45 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	830 x 1080 x 2230 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	3,8 Kw / 8,8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD



MCR20*

€ 14.895

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 5277 W (-40°C / +45°C) = 1140 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	945 x 1022 x 2330 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 75 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	220 kg / 230 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	530 x 820 x 1620 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 45 kg
VERPAKKING (B X D X H) / EMBALLAGE (B X D X H)	980 x 1050 x 2470 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	3,8 Kw / 8,8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD

*Past voor trolleys van Rational, Giorik, Convoterm

MBF230*

€ 23.095

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
HP	3,5
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	1230 x 1135 x 2190 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 75 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	727 x 936 x 2070 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 45 kg
INGANG (B X H)	550 x 1900 mm
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	HEET GAS / GAZE CHAUD



*Voor trolley 40 x 60 / Pour chariot 40 x 60

Grotere modellen op aanvraag, beschikbaar van 1 tot 6 karren 60 x 80
Modèles plus grands sur demande, disponible de 1 à 6 chariots de 60 x 80



MBF420 1* 60 X 80

€ 34.675

MBF520 2* 60 X 80

€ 52.975

MBF620 3* 60 X 80

€ 83.425

MBF720 4* 60 X 80

€ 113.150

MBF820 5* 60 X 80

€ 129.700

MBF920 6* 60 X 80

€ 145.700

OPTIES BIJ MASTER LINE / OPTIONS POUR LA GAMME MASTER

Model Modèle	M5	M8	M10	M15	M18	M20	MRC20	MBF230
Prijs / Prix	€ 5.595	€ 7.455	€ 10.260	€ 12.325	€ 13.855	€ 14.265	€ 14.895	€ 23.095
Versie 230V/60Hz / Version 230V/60Hz	€ 300	€ 300	€ 435	€ 445	€ 470	€ 470	€ 470	/
Water koeling / Refroidissement à eau	€ 440	€ 460	€ 540	€ 560	€ 605	€ 605	€ 605	/
RVS GN 1/1 rooster / Grille INOX GN 1/1	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
RVS EURONORM 60 x 40 rooster / RVS EURONORM grille 60 x 40 INOX	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
Wielen / Roulettes	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330
Sterilisator binnenruimte / Stérilisateur chambre	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850
Kernnaald met één meetpunt / Sonde à cœur sur 1 point	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwarmde kernnaald* ² / Sonde à cœur chauffée* ²	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
Verwijderbare kernnaald / Sonde à cœur amovible	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Multipoint kernnaald* ² / Sonde à cœur 3 points* ²	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
Optie lage temp. koken, rijstkast,...* ³ / Option cuisson à basse temp./chambre de fermentation* ³	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435	€ 1.435

*² De verwarmde kernnaald heeft altijd één meetpunt en kan GEEN multipoint zijn
*² De verwijderbare kernnaald kan ook verwarmbare zijn
*² De verwijderbare kernnaald kan ook een multipoint zijn
*³ Voor de optie lage temperatuurgaren, rijstkast,..., is er een water- en afvoeraansluiting nodig
✓ Inbegrepen

*² La sonde à cœur chauffée à toujours 1 point d'enregistrement et ne peut jamais être une sonde trois points
*² La sonde amovible peut aussi être une sonde chauffée
*² La sonde amovible peut aussi être une sonde à trois points
*³ Pour la option cuisson à température basse ou fermentation il faut un arrivé d'eau et évacuation d'eau
✓ Inbegrepen



MINI 2/3

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
3 x GN2/3



MINI 1/1

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
3 x GN1/1
EN600x400



E3

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
3 x GN1/1



E5

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
5 x GN1/1 EN600x400



E8

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
8 x GN1/1 EN600x400



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

KITCHEN PLUS

ENTRY LINE

Shock koelers en vriezers / Cellules de refroidissement et surgélation



E10

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
10 x GN1/1
EN600x400



E15

BLAST CHILLER /
BLAST FREEZER
15 x GN1/1
EN600x400

De ENTRY LINE geeft u eenvoud zonder verlies van functionaliteit.
La gamme ENTRY LINE vous donne la simplicité sans la sacrifice de la fonctionnalité.

FUNCTIES

- Keuze tussen werken met timer of kerntemperatuur
- Opties voor HARD of SOFT programma voor delicate producten
- Gepersonaliseerde settings mogelijk
- Volledig gamma van HACCP bewaar alarmen
- Continuodus beschikbaar
- Bewaarfunctie op einde cyclus
- Manuele ontdooifunctie
- Kernaald als optie beschikbaar

FONCTIONS

- Fonction à minuterie ou bien par sonde à cœur
- Options programme DUR ou DOUX pour les produits délicats
- Possibilité programmes personnalisées
- Gamme de alarmes HACCP
- Cycle continue possible
- Fonction de conservation au bout dus cycle de refroidissement
- Dégivrage manuelle possible
- Option: sonde à cœur



MINI 2/3

€ 2.845

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 533 W (-40°C / +45°C) = 92 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	600 x 605 x 400 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 7 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	42 kg / 49 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	340 x 362 x 270 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 4,9 kg
VERPAKKING (B X D X H) / EMBALLAGE (B X D X H)	620 x 620 x 500 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	0,70 Kw / 3,8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR

MINI 1/1

€ 3.970

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 1168 W (-40°C / +45°C) = 110 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	675 x 750 x 580 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 12,0 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	68 kg / 75 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	420 x 610 x 325 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 8 kg
VERPAKKING (B X D X H) / EMBALLAGE (B X D X H)	700 x 800 x 730 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	0,75 Kw / 4 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR





E3*

€ 3.060

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 533 W (-40°C / +45°C) = 92 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	600 x 805 x 460 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 7 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	55 kg / 62 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	340 x 560 x 270 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 5,0 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	710 x 820 x 500 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	0,72 Kw / 3,8 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR

*Voor bakkerij 40 x 60 / Boulangerie 40 x 60

E5

€ 4.105

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 1124 W (-40°C / +45°C) = 218 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 700 x 900 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 18 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	90 kg / 100 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 375 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 9 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 740 x 1070 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	1,0 Kw / 7 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR



E8

€ 5.745

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	230V / 1Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 2205 W (-40°C / +45°C) = 349 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 700 x 1280 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 25 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	140 kg / 150 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 600 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 16 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 740 x 1450 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	1,4 Kw / 7 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR



E10

€ 7.175

AANSluitWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 4285 W (-40°C / +45°C) = 765 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 800 x 1750 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 28 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	190 kg / 200 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 1000 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 18 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 840 x 1900 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	2,4 Kw / 8,5 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR

E15

€ 8.165

AANSluitWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	(-10°C / +45°C) = 4285 W (-40°C / +45°C) = 765 W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	820 x 800 x 1949 mm
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90 °C + 3 °C in 90' = 45 kg
GEWICHT NETTO/BRUTO / POIDS BRUT/NET	210 kg / 220 kg
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	700 x 450 x 1100 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 27 kg
VERPAKKING (B x D x H) / EMBALLAGE (B x D x H)	840 x 840 x 2080 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	3,4 Kw / 8,5 A
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR



VOOR GROEP OP AFSTAND, KOELGROEP INBEGREPEN
POUR MOTEUR À DISTANCE, GROUPE FRIGORIFIQUE COMPRIS



E200 1 TROLLEY GN1/1 - EN600 X 400

€ 19.410

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
BLAST CHILLING / REFROIDISSEMENT RAPIDE	90°C + 3°C in 90' = 90 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	1000 x 1135 x 2200 mm
ENTER SPACE	550 x 1900 mm
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	550 x 820 x 1900 mm
BLAST FREEZING / SURGÉLATION RAPIDE	90 °C - 18 °C in 240' = 65 kg
HP	3
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR
VERMOGEN / PUISSANCE	4,31 KW
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	6520 W

E400 1 TROLLEY GN2/1 - EN600 X 800

€ 28.245

AANSLUITWAARDE / ALIMENTATION	400V / 3Ph / 50Hz
BLAST CHILLING	90°C + 3°C in 90' = 180 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A (GWP 2141)
AFMETINGEN BUITEN / DIMENSIONS EXTÉRIEUR	1600 x 1243 x 2149 mm
BLAST FREEZING	90 °C - 18°C in 240' = 145 kg
ENTER SPACE	880 x 1830 mm
AFMETINGEN BINNEN / DIMENSIONS INTÉRIEUR	940 x 920 x 1970 mm
HP	7,5
ONTDOOIING / DÉGIVRAGE	D.M.V. LUCHT / PAR AIR
VERMOGEN / PUISSANCE	7,02 KW
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE	15340 W



OPTIES BIJ ENTRY LINE / OPTIONS POUR LA GAMME ENTRY

Model Modèle	MINI 2/3	MINI 1/1	E3	E5	E8	E10	E15	E200	E400
Prijs / Prix	€ 2.845	€ 3.970	€ 3.060	€ 4.105	€ 5.745	€ 7.175	€ 8.165	€ 19.410	€ 28.245
Versie 230V/60Hz / Version 230V/60Hz	€ 165	€ 260	€ 165	€ 300	€ 300	€ 435	€ 445	€ 470	/
Versie 110V/60Hz / Version 110V/60Hz	€ 250	€ 250	€ 250	/	/	/	/	/	/
Water koeling / Refroidissement à eau	/	/	/	€ 370	€ 390	€ 540	€ 560	€ 605	/
RVS rooster GN 1/1 / Grille en INOX GN 1/1	/	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	/
RVS rooster GN 2/3 / Grille en INOX GN 2/3	€ 40	/	/	/	/	/	/	/	
RVS EURONORM 60 x 40 rooster / Grille en INOX EURONORM 60 x 40	/	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	/
Wielen / Sur roulettes	/	/	/	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	/	/
Kernnaald met één meetpunt / Sonde à cœur avec un point d'enregistrement	€ 145	€ 145	€ 145	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195



RETIGO

VISION COMBI OVENS
BLUE VISION & ORANGE VISION

VISION FOURS MIXTES
BLUE VISION & ORANGE VISION



MODELLEN / MODELES & SETS

Ons gamma bestaat uit verschillende modellen combi steamers die geschikt zijn voor gebruik in allerhande horecazaken en collectiviteiten (boiler, injectie, gas) die aan de eisen van elke horecagelegenheid voldoen. Dit strekt zich uit van kleine restaurants en snelbuffetten tot de grote industriële keukens.

RETIGO ECOLOGISCHE BESPARINGEN

Door de RETIGO Vision combi steamers economisch te gebruiken, kan men ongelofelijke resultaten in besparing bekomen. Dankzij enkele slimme functies is de RETIGO Vision de meest economische op de hele markt.

- Actieve reiniging
- Systeem voor waterbesparing
- Warmterecuperatie
- Geïsoleerde kookkamer
- 3-Dubbele glazen deur
- Elektronisch gecontroleerde verwarming

RETIGO VISION propose six modèles de différentes tailles et trois types d'énergies (vapeur, injection et gaz) qui peuvent satisfaire facilement les besoins de chaque établissement culinaire du petit restaurant à la grande cuisine.

RETIGO GREEN ECO SAVINGS

Par l'utilisation économique des fours mixtes RETIGO VISION vous pouvez obtenir d'incroyables économies. Grâce aux spécificités intelligentes de RETIGO VISION, des fours mixtes sont les plus économiques sur le marché.

- Nettoyage automatique
- Système d'économie d'eau
- Récupération de chaleur
- Chambre de cuisson étanche
- Porte à triple vitrage
- Contrôle électronique de la cuisson



MINDER ENERGIE
MOINS D'ÉNERGIE



MINDER WATERCONSUMPTIE
MOINS DE CONSOMMATION D'EAU

MET RETIGO VISION BESPAREN WE KOSTEN EN ZELFS HET MILIEU.
RETIGO PROTÈGE VOTRE PORTE-MONNAIE ET L'ENVIRONNEMENT.

BLUE VISION & ORANGE VISION

Twee verschillende reeksen met een ruime keuze aan optionele accessoires laten U toe de combi steamer uit te kiezen die aan uw precieze behoeften voldoet. Voor de veeleisende klanten die werkelijk een pareltje van een toestel wensen met alle mogelijke opties en intuïtieve bediening, hebben wij de **RETIGO BLUE VISION** geïntroduceerd. Aan de andere kant bieden wij ook de **ORANGE VISION** aan.

Een basismodel die aan de eisen zal tegemoet komen van een keuken waar dagelijks simpele maaltijden herhaaldelijk bereid worden.

Deux gammes de produits avec un large choix d'accessoires en option qui vous permettront de choisir le four mixte adapté à vos besoins. Pour des clients exigeants, qui demandent le haut de gamme avec tous les équipements possibles et qui souhaitent un matériel facile d'accès et intuitif nous avons conçu la gamme **RETIGO BLUE VISION**. En revanche, **RETIGO ORANGE VISION** est une gamme basique, qui répondra aux besoins des cuisines où des plats simples sont préparés fréquemment.

PROFESSIONNEEL BASIS MODEL



ORANGE VISION (injectie, boiler, gas)

- VISION TOUCH – Touchscreen
- ACTIVE CLEANING (automatische reiniging)
- Digitale display
- Warme lucht 30–300 °C
- Combinatie 30–300 °C
- Stomen 30–130 °C
- Hygiënische kookkamer
- Tweerichtingsventilator
- Gebogen glazen deur
- Regeneratie
- Banquet systeem
- Energie logica
- Auto klimatisatie
- Automatisch voorverwarmen/terugkoelen
- Automatische start
- BCS (Boiler Controle Systeem)*
- SDS (Service en Diagnose Systeem)
- CCS (Calcium Controle Systeem)*
- SWP (Systeem voor Water Besparing)
- Drie dubbele glazen deur voor een goede isolatie**
- Afneembare deurdichting
- Halogeenlampen
- Tweerichtingsdeurhendel (veiligheidssysteem)
- USB plug in

Mogelijke Opties

- Ovenklep
- 99 programma's in 9 stappen
- 7 snelheden ventilator + ventilatorstop***
- Kernnaald
- Geïntegreerde douchette
- Deur links (623, 611, 1011)
- Veiligheidsdeur in 2 stappen

*Geldig voor boiler combi steamers

**623 dubbele beglazing

***nvt op 623

ORANGE VISION (injection, générateur, gaz)

- VISION TOUCH – Panneau de commande tactile
- ACTIVE CLEANING (nettoyage automatique)
- Ecran avec affichage digital
- Air pulsé 30–300 °C
- Mixte 30–300 °C
- Vapeur 30–130 °C
- Chambre de cuisson hygiénique
- Ventilateur bi-directionnel
- Vitre extérieure arrondie
- Régénération
- Système banquet
- Système d'économie d'énergie
- Autoclimateur: contrôle de saturation de vapeur
- Préchauffage/refroidissement automatique
- Démarrage automatique
- BCS (Système de contrôle de générateur)*
- SDS (Programme de services)
- CCS (Détection de présence de calcaire)*
- WSS (Système d'économie d'eau)
- Triple vitrage pour éviter les pertes de chaleur**
- Joint de porte amovible
- Eclairage halogène
- Verrouillage de porte en deux positions (sécurité)
- Connection USB

Options

- Soupape à clapet
- 99 programmes avec 9 étapes de cuisson
- Sonde à cœur
- Douchette intégrée
- 7 Vitesses du ventilateur + Fan stop arrêt instantané du ventilateur à l'ouverture de la porte***
- Charnières à gauche (623, 611, 1011)
- Ouverture de porte de sécurité en deux étapes

*Uniquement version générateur

**623 double vitrage

***pas possible sur 623

PROFESSIONNEL EN PRINCIPE



ORANGE VISION 2



O623ic
ONDERSTEL / SUPPORT ST623

€ 5.490
€ 690

CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN2/3
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	683 x 575 x 586 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	5 kW
VOLTAGE / TENSION	3N~/400V/50Hz / 1N~/230V/50Hz
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

O611ic
O611bc
O611ig*
ONDERSTEL / SUPPORT ST1116

€ 6.390
€ 6.990
€ 8.990
€ 975

CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN1/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	933 x 786 x 818 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	10,9 kW * /13kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be



O1011ic
O1011bc
O1011ig*
ONDERSTEL / SUPPORT ST1116

€ 9.290
€ 10.090
€ 11.190
€ 975

CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN1/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	933 x 1080 x 818 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	18,6 kW * /22,5 kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

ORANGE VISION 2



O1221ic
O1221bc
O1221ig*
TROLLEY VO1221R

€ 16.760
 € 18.320
 € 19.900
 € 1.800

CAPACITEIT / CAPACITÉ	12 x GN 2/1
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1105 x 1353 x 952 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	37,1 kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

O2011ic
O2011bc
O2011ig*
TROLLEY VO2011R

€ 17.490
 € 19.100
 € 20.700
 € 1.750

CAPACITEIT / CAPACITÉ	20 x GN 1/1
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	948 x 1824 x 827 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	37,1 kW *45kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be



O2021i
O2021bc
O2021ig*
TROLLEY VO2021R

€ 23.800
 € 26.100
 € 28.560
 € 1.990

CAPACITEIT / CAPACITÉ	20 x GN 2/1
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1150 x 1841 x 952 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	59,4 kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

OPTIES BIJ ORANGE / OPTIONS POUR LA GAMME ORANGE

Model Modèle	623	611	1011	1221	2011	2021
Ovenruimte klep / Soupape à clapet	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405
99 programma's in 9 stappen 99 programmes avec 9 étapes de cuisson	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405
Kernnaald (1 punts meting) / Sonde à cœur (1 point)	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405
Standaard douchette / Douchette standard	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405	€ 405
Geïntegreerde douchette / Douchette intégrer		€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
Snelheids regeling op oven ventilator Vitesses du ventilateur + Fan stop		€ 510	€ 510	€ 920	€ 920	€ 920
Deurscharnier links / Charnières à gauche (623, 611, 1011)	€ 715	€ 715	€ 715			
Veiligheidssluiting op deur / Ouverture de porte de sécurité	€ 50	€ 50	€ 50	€ 300	€ 300	€ 300
Spanning 3~/230V/50Hz. / Tension 3~/230V/50Hz.	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
Stand. onderstel met geleiders / Support stand. avec glissières	€ 690	€ 980	€ 980			
Condensdampkap / Hotte condensation	€ 2510	€ 3650	€ 3650		€ 3650	
Houders 400 x 600mm / Structure 400 x 600 mm		€ 200	€ 240			
Extra stand. trolley / Chariot stand. extra				€ 1800	€ 1750	€ 1990
Retigo Active cleaner 50 x 60 gr.	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Retigo Active descaler 25 x 150 gr.	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60

OPTIES BIJ BLUE / OPTIONS POUR LA GAMME BLEU

Model Modèle	623	611	1011	1221	2011	2021
2e Kernnaald / Deuxième sonde à cœur		€ 405	€ 405			
Geïntegreerde douchette / Douchette intégrer		€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
Deurscharnier links / Charnières à gauche (623, 611, 1011)	€ 715	€ 715	€ 715			
Veiligheidssluiting op deur / Ouverture de porte de sécurité	€ 50	€ 50	€ 50	€ 300	€ 300	€ 300
Spanning 3~/230V/50Hz. / Tension 3~/230V/50Hz.	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
Stand. onderstel met geleiders / Support stand. avec glissières	€ 690	€ 980	€ 980			
Condensdampkap / Hotte	€ 2510	€ 3650	€ 3650		€ 3650	



BLUE VISION (injectie, boiler, gas)

- EASY COOKING
- VISION TOUCH – Touchscreen
- VISION AGENT – Hulp bij het navigeren door het controlepaneel
- ACTIVE CLEANING (automatische reiniging)
- Touch & Cook – connecteer een programma met een afbeelding
- Douchette
- 6-punten kernnaald
- Warme lucht 30–300 °C
- Combinatie 30–300 °C
- Stomen 30–130 °C
- Hygiënische kookkamer
- Overnacht garen
- Lage temperatuurskoken
- Delta T koken
- Cook & Hold
- Regeneratie
- Banket systeem
- Verscheidene niveautimers
- Programmeren tot 1000 programma's met 20 stappen
- Tweerichtingsventilator
- 7 standen ventilatorsnelheid* **
- Ventilator timer
- Leerfunctie
- Energie logica
- Onmiddellijke ventilatorstop bij openen deur
- Automatisch voorverwarmen/terugkoelen
- Autoklimatisatie: stoomsaturatiecontrole
- Automatische start
- QuickView – overzicht programma
- ACM (Automatische Capaciteit Manager)
- BCS (Boiler Controle Systeem)*
- SDS (Service and Diagnose Systeem)
- CCS (Calcium Controle Systeem)*
- SWP (Systeem voor Water Besparing)
- Ovenklep
- Tweerichtingsdeurhendel (veiligheidssysteem)
- Gebogen glazen deur
- Halogeenlampen
- Afneembare deurdichting
- Driedubbele glazen deur voor een goede isolatie* **
- Turbo stoom functie (snel stoom injecteren)
- USB plug in
- LAN – internet communicatiekanaal

Optional

- Deur links (623, 611, 1011)
- Veiligheidsdeur in 2 stappen (611, 1011)
- Tweede kernnaald
- Geïntegreerde douchette

*Geldig voor boiler combi steamers

**623 dubbele beglazing

***nvt op 623

BLUE VISION (injection, générateur, gaz)

- EASY COOKING
- VISION TOUCH – Panneau de commande tactile
- VISION AGENT – Touche de navigation
- ACTIVE CLEANING (nettoyage automatique)
- Touch & Cook – connexion de l'image au programme
- Douchette
- Ecran tactile couleur
- Sonde à cœur 6 points
- Air pulsé 30–300 °C
- Mixte 30–300 °C
- Vapeur 30–130 °C
- Chambre de cuisson hygiénique
- Départ différé (cuisson de nuit)
- Cuisson basse température
- Cuisson Delta T
- Cook & Hold - Maintien au chaud
- Régénération
- Système banquet
- Chronométrage séparé de compartiments
- Programmation jusqu'à 1000 programmes à 20 pas
- Ventilateur bi-directionnel
- 7 vitesses de ventilation* **
- Chronométrage du ventilateur
- Fonction d'apprentissage
- Economie d'énergie
- Fan Stop – Arrêt instantané du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Préchauffage/refroidissement automatique
- Autoclima: contrôle de saturation de vapeur
- Démarrage automatique
- QuickView – consultation rapide des programmes
- ACM (Ajustement automatique du temps de cuisson)
- BCS (Système de contrôle de générateur)*
- SDS (Programme de services)
- CCS (Détection de présence de calcaire)*
- WSS (Système d'économie d'eau)
- Soupape à clapet
- Douchette intégrée
- Verrouillage de porte en deux positions (sécurité)
- Vitre extérieure arrondie
- Eclairage halogène
- Joint de porte amovible
- Triple vitrage pour éviter les pertes de chaleur* **
- Fonction Turbo vapeur – injection rapide
- Connexion USB
- LAN – communication internet

Options

- Charnières à gauche (623, 611, 1011)
- Ouverture de porte de sécurité en deux étapes (611, 1011)
- Deuxième sonde à cœur
- Douchette intégrée

*Version générateur uniquement

**623 double vitrage

***pas possible sur 623



BLUE VISION 2



B623i
ONDERSTEL / SUPPORT ST623

€ 6.990
€ 690

CAPACITEIT / CAPACITÉ	6x GN2/3
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	683 x 575 x 644 mm
VERMOGEN / PUISSANCE	4,9 kW
VOLTAGE / TENSION	3N~/400V/50Hz / 1N~/230V/50Hz
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

B611i
B611b
B611ig*
ONDERSTEL / SUPPORT ST1116

€ 9.300
€ 10.300
€ 11.300
€ 975

CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN1/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	933 x 786 x 863 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	10,2 kW *13kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz *(1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be



B1011i
B1011b
B1011ig*
ONDERSTEL / SUPPORT ST1116

€ 12.300
€ 13.200
€ 14.500
€ 975

CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN1/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	933 x 1046 x 863 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	17,6 kW * 22,5kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz *(1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

BLUE VISION 2



B1221i
B1221b
B1221ig*
TROLLEY VO1221R

€ 18.690
€ 20.590
€ 23.590
€ 1.800

CAPACITEIT / CAPACITÉ	12 x GN 2/1
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1105 x 1353 x 997 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	35 kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be

B2011i
B2011b
B2011ig*
TROLLEY VO2011R

€ 20.290
€ 22.390
€ 23.690
€ 1.750

CAPACITEIT / CAPACITÉ	20 x GN 1/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	948 x 1824 x 871 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	35 kW * 45kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be



B2021i
B2021b
B2021ig*
TROLLEY VO2021R

€ 27.990
€ 30.490
€ 30.990
€ 1.990

CAPACITEIT / CAPACITÉ	20 x GN 2/1 + 1 extra
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1105 x 1819 x 996 mm
VERMOGEN / PUISSANCE ELEC./ GAS	59 kW
VOLTAGE / TENSION ELEC./ GAS	3N~/400V/50Hz * (1N~/230V/50Hz)
OPTIES/OPTIONS	zie/voir www.jesco4u.be



VISION SMOKER
WOODEN CHIPS (2,4 KG)

€ 720
€ 29

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	172,5 x 65 x 354 mm
GEWICHT / POIDS	2 kg
VERMOGEN / PUISSANCE	0,3 kW
VOLTAGE / TENSION	1N~/200V-230V/50-60Hz
WOODEN CHIPS	fraction 1- 4 cm
MOISTURE RESISTANCE	yes
MAX.TEMPERATURE	200 °C

HOLDOMAT 3 NIV
HOLDOMAT 4 NIV

€ 3.720
€ 4.220

- Temperature core probe (HOM standard with temp. HOM 411)
- Temperature control thanks to PT 500 and special software precise to +/- 2 °C, temperature continously controllable electronically 50-120 °C
- Fast setting to optimum temperature 68 °C, digital display
- Special dehumidifying system even for food coated with breadcrumbs
- Electronic control with foil keyboard on digital display
- Internal and external housing, door with magnetic lock
- 2 side brackets with 4 pairs of insertion rails for GN 1/1, removable
- Housing and door double-wailed and heat-insulated to high standard
- Interior hygienically executed, welded airtight, hygiene radii R10
- Integrated carrying handles for easy transport
- Door Stop on right, easy to change
- Ready for connection including cable with plug



DELI MASTER BAKE OFF


DM5
DM8
€ 10.400
€ 13.500
ONDERSTEL/SUPPORT
ST DM5
ST DM8
€ 975
€ 975

- DELI MENU – mogelijkheid voor bake-off en cooking
- ACTIVE CLEANING – automatisch reinigingssysteem met laag waterverbruik
- DELI TOUCH – active kleurenscherm met touch bediening
- DELI AGENT – handleiding en help functie op kleurendisplay
- 4 punts kernnaald
- Mogelijkheid tot meer dan 1000 programma's in 20 stappen
- 5 ventilatiesnelheden (enkel op DM5 en DM8)
- ACM (automatisch berekening van beladings vermogen)
- WSS (water spaarsysteem)
- ECO logic optimaliseert het energie verbruik
- USB toegang
- LAN - internet communicatie aansluiting

- DELI MENU – cuisson en un seul toucher
- ACTIVE CLEANING – fait économiser de l'argent et gagner du temps, tout en assurant la propreté absolue
- DELI TOUCH – panneau de commande tactile – simple, rapide et attrayant
- DELI AGENT – mode d'emploi toujours à portée de main
- Sonde de température à 4 points
- Programmes – 1000 programmes à 20 étapes
- Ventilateur à 5 vitesses avec système d'inversion automatique
- ACM (gestion automatique de capacité)
- WSS (water Safe System) – système d'économie d'eau
- Système Eco Logic – récupération et économies d'énergie
- USB – enregistrez et téléchargez facilement les données de DeliMaster
- Connexion LAN – gagnez du temps et gérez vos données sur Internet

WATER SOFTENER SETS



Model Modèle	Gebruiken voor Utiliser pour	Capaciteit Capacité	Prijs / prix + 1 cartrigde	Prijs / prix extra cartridge
Bestmax L softener set	623, 611	3945 L	€ 610	€ 180
Bestmax XL softener set	611, 1011	5155 L	€ 650	€ 230
Bestmax XXL softener set	1221, 2011, 2021	9100 L	€ 860	€ 300
Best product XL (corrosion protection of the cooking chamber when the water pH is to low)	623, 611, 1011	3590 L	€ 610	€ 173
Best product XXL (corrosion protection of the cooking chamber when the water pH is to low)	1221, 2011, 2021	6000 L	€ 750	€ 300

 REINIGING EN ONTKALKINGSPRODUCTEN
 PRODUITS DE NETTOYAGE ET DÉTARTRANTS

Product Produit	Beschrijving Description	Prijs Prix
Retigo Active cleaner 50 x 60 gr.	reinigingspoeder / poudre de nettoyage	€ 96
Retigo Active descaler 25 x 150 gr.	ontkalkingspoeder / poudre de détartrage	€ 60



Jesco n.v. / s.a
Kleimoer 1F
B-9030 Gent (Mariakerke)
T. 09 282 32 27
F. 09 282 01 97

info@jesco4u.be
www.jesco4u.be